



NEW HOLLAND TD5

TD5.65 | TD5.75 | TD5.85 | TD5.95 | TD5.105 | TD5.115



AgroConcept
☎ 0800 500 700

DOTĂRI AVANSATE, CONFORT EXCEPȚIONAL ȘI VALOARE ADEVĂRATĂ

PREFERAT ÎNTOTDEAUNA, ACUM ÎN INTERPRETARE MODERNĂ

Modelul TD5 este, fără îndoială, o reinterpretare în termeni moderni a unuia dintre cele mai iubite tractoare. Seria modelelor cuprinde o variantă vârf de gamă de 114 CP care asigură puterea necesară pentru a vă desfășura cât mai bine activitatea. Cele patru modele ce ocupă primele poziții ale gamei sunt dotate cu motoare noi ce respectă norma Tier 4A și oferă un cuplu superior și un consum redus de combustibil, beneficiind, de asemenea, și de alte îmbunătățiri. Această gamă de bază dispune de dotări avansate și moderne. Nu este suficient? Ce părere aveți despre stilul inconfundabil New Holland ce asociază eleganța și productivitatea ridicată? Frumusețe sau funcționalitate? Cu modelul TD5 le aveți pe amândouă.



FACILITATE DE GESTIONARE

Tractorul TD5 a fost conceput pentru a lucra. Intervalele de întreținere de până la 600 ore și punctele ce trebuie verificate zilnic, accesibile de la sol, vă vor permite să dedicați mai mult timp muncii. Nu este suficient? Vă oferim și motoare termice eficiente, fiabile și compatibile 100% cu biodieselul. Puteți să cultivați chiar dumneavoastră combustibilul pentru propriul model TD5.



PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE

Sunteți nerăbdător să petreceți din ce în ce mai mult timp la bordul tractorului dumneavoastră. Cabina VisionView™ oferă productivitate ridicată și vizibilitate panoramică asupra tuturor echipamentelor, incluzând încărcătoarele la înălțimea maximă a acestora datorită plafonului vitrat. Puternicul sistem de aer condiționat menține cabina răcoasă chiar și în cele mai călduroase zile, iar versiunea cu cadru de siguranță reprezintă o gură de aer proaspăt datorită platformei robuste și comode proiectată în mod special.





EXACT CEEA CE ESTE SCRIS PE CAPOTĂ

Performanțele Seriei TD5 sunt extraordinar de clare încă de la prima privire. Cum este posibil? Foarte simplu, este suficient să citiți ce este scris pe capotă. Cifra „5” se referă la categoria tractorului, în timp ce următoarele două sau trei cifre, spre exemplu „115”, se referă la puterea maximă a motorului. Litera „D” indică modelele tradiționale Deluxe. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? Înseamnă că vă puteți achiziționa modelul TD5 știind foarte bine că performanțele, fiabilitatea și testata tracțiune „D” vor satisface perfect exigențele dumneavoastră. Doar New Holland vă oferă o productivitate excepțională într-o liniște desăvârșită.



VERSATILITATE

Modelul TD5 este un adevărat expert, ce se adaptează oricărei utilizări. Se simte în elementul său, atât în cadrul operațiilor cu încărcător, cât și în versiunea cu cadru de siguranță pentru un raport mai bun productivitate/costuri, și, de asemenea, este disponibil în versiunea cu punte cu două și patru roți motrice pentru a satisface exigențele activității dumneavoastră. Versatilitatea este întotdeauna dotare de serie.



PUTERE ȘI PRODUCTIVITATE

Dacă doriți un tractor capabil să lucreze la fel de mult ca și dumneavoastră, ați găsit ceea ce căutați. O gamă vastă de motoare fiabile și eficiente, ce respectă norma Tier 4A și cu injecție Common Rail pentru cele patru modele de dimensiuni mari, vă oferă o putere de până la 114 CP și un cuplu maxim de 457 Nm pentru a vă oferi o adevărată flexibilitate operațională. Raportul extraordinar greutate/putere de doar 33,6 kg/CP reduce în mod drastic consumurile și compactarea solului, îmbunătățind în același timp tracțiunea. Numeroasele dotări avansate ale acestui utilaj, precum inversorul hidraulic montat pe coloana de direcție, contribuie la creșterea ulterioară a productivității.



CABINE COMODE PENTRU AGRICULTORII CE LUCREAZĂ DIN GREU

O VIZIBILITATE PERFECTĂ A ÎNTREGII FERME

Anterioară. Posterioară. Dintr-o parte laterală în cealaltă. De sus în jos. Având o suprafață vitrată de 5,5 m², beneficiați de vizibilitate la 360° pentru a lucra eficient fără a pierde timp. Noua poziție a evacuării pe montantul anterior al cabinei elimină aproape orice obstacol din raza vizuală, iar o vizibilitate îmbunătățită înseamnă o mai mare precizie operațională. Iată de ce New Holland a proiectat plafonul vitrat cu vizibilitate ridicată. Acest comod panou vitrat oferă o vizibilitate perfectă a încărcătorului, chiar și la înălțimea maximă, fără a fi necesare eforturi suplimentare. Și chiar în cazul ploii neîncetate, veți avea întotdeauna o vizibilitate perfectă a străzii sau a câmpului, datorită ștergătorului cu paralelogram, dotare opțională.



SPAȚIU. CONFORT. REGLAJE.

Intrați în cabina VisionView™ și bucurați-vă de comoditatea postului de condus, gândit special pentru a crește productivitatea dumneavoastră. Coloana de direcție poate fi reglată foarte ușor și cu precizie: este suficient să apăsați pedala montată pe podea, fără a fi necesară modificarea poziției naturale de condus. Podeaua plană vă va permite să sprijiniți picioarele acolo unde doriți și vă va ajuta să mențineți mult mai ușor cabina curată.

Această cabină mică, dar în același timp spațioasă, vă pune la dispoziție un spațiu amplu pentru a vă bucura de un nivel maxim de confort în timpul zilelor lungi de muncă. Și dacă sunteți nevoiți să coborâți, ușile de pe partea stângă și dreaptă, cu deschidere largă, garantează acces facil atunci când hrăniți animalele în grajduri strâmte.



CONFORT PE DURATA ÎNTREGII ZILE

Scaunul Deluxe cu suspensie pneumatică este dotat cu cotiere integrate pentru a vă oferi confort în permanență. Spațiul poate găzdui și un scaun pasager de dimensiuni normale echipat cu centură de siguranță.

Versiunea cu cadru ROPS este dotată cu un scaun din vinilin, robust dar comod, pentru operator și pasager.



PRE-ECHIPARE RADIO

Toate modelele TD5 dispun de pregătire standard pentru radio și sunt compatibile cu toate modelele detașabile tradiționale. Este suficient să vă alegeți modelul și să îl instalați. Muzică pentru urechile dumneavoastră.



CABINĂ CLIMATIZATĂ

Pentru modelul TD5 a fost adoptat un concept complet nou de sistem de aer condiționat, cu nouă guri de ventilație dispuse cu precizie în întreaga cabină pentru a vă garanta un nivel maxim de confort în toate anotimpurile. Și chiar în cele mai friguroase zile de iarnă nu va trebui să pierdeți controlul pentru a degivra geamurile, datorită eficientelor guri de ventilație pentru degivrare ce direcționează un jet puternic de aer către parbriz. Comenzile de pe montantul central dreapta sunt complet la îndemână și pot fi reglate în mod intuitiv chiar și când tractorul este în mișcare.



VERSIUNE FĂRĂ CABINĂ CU PROTECȚIE FOPS

Toate modelele sunt disponibile și în versiunea fără cabină și pot fi echipate cu structura omologată FOPS ce garantează un nivel mai mare de siguranță. Platforma oferă același nivel de confort și aceeași dispunere ergonomică a comenzilor ca și versiunea cu cabină, dar comparativ cu aceasta din urmă dispune de finisări mult mai robuste și impermeabile precum și de componente proiectate în mod special.



SISTEM DE ILUMINARE INTEGRAT

Toate modelele au ca dotare standard proiectoare de lucru ce sunt orientabile pentru a se adapta diferitelor aplicații. Având un fascicul luminos amplu, perfect și în cazul activităților nocturne, proiectoarele posterioare de lucru sunt integrate în plafonul redesenat pentru a facilita ulterior accesul în clădirile joase și pentru a lucra în zonele cu vegetație deasă. Comenzile intuitive sunt poziționate pe montantul central dreapta.

TOATE ELEMENTELE NECESARE, NIMIC DIN CEEA CE ESTE INUTIL

CARACTERUL FUNCȚIONAL NU A FOST NICIODATĂ ATÂT DE PRACTIC ȘI DE FRUMOS

În timpul proiectării noii cabine VisionView™ New Holland am dorit să evităm complicațiile. Pe scurt, am pus în centrul proiectului fermierul care trebuie să petreacă multe ore la bordul utilajului. Materialele îmbunătățite împreună cu dotările și finisările de cea mai bună calitate vor intensifica experiența activității dumneavoastră. Finisările de culoare gri deschis aduc mediul exterior în cabină și contribuie la luminozitatea oferită, la aspectul modern și durabil. O soluție avansată și rezistentă la acțiunea timpului, o soluție ce nu vă va trăda niciodată.



COMENZILE PRIZEI DE PUTERE

Toate comenzile prizei de putere sunt grupate în partea stângă. Pentru selectarea regimului se utilizează o manetă ce este la îndemână. Priza de putere cu acționare hidraulică permite cuplarea lină și îmbunătățește siguranța datorită decuplării automate la extragerea cheii din contact: o caracteristică ce previne accidentele în momentul repornirii tractorului.



FIECARE LUCRU LA LOCUL SĂU ȘI UN LOC PENTRU FIECARE OBIECT

Menținerea tractorului dumneavoastră echipat și în același timp ordonat nu a fost niciodată mai simplu. Două spații de depozitare ample reprezintă soluția ideală pentru mănuși pe timpul iernii și pentru documentația tehnică pe timpul verii. Suportul de pahare dedicat vă permite să aveți la îndemână, în permanență, o băutură răcoritoare. Un compartiment dedicat, poziționat sub aparatul radio, vă va permite să poziționați telefonul mobil sau playerul MP3 și să le conectați cu ușurință la priza auxiliară.



COMENZI GRUPATE ERGONOMIC PENTRU O PRODUCTIVITATE EXCEPȚIONALĂ

Toate funcțiile principale ale tractorului, precum accelerația de mână, comenzile transmisiei și ale ridicătorului și manetele distribuitorului hidraulic, sunt grupate pe consola din partea dreaptă: astfel nu va trebui să căutați comenzile de fiecare dată. Atât maneta ridicătorului, complet integrată și în poziție ergonomică, cât și maneta inversorului de pe volan sunt la îndemână pentru a crește productivitatea în cadrul operațiilor și pentru a reduce oboseala.




PERFORMANȚE PURE, PRODUCTIVITATE EXTRAORDINARĂ



COMMON RAIL: O ALEGERE RAȚIONALĂ

Cele mai puternice patru modele ale gamei TD5, de la TD5.85 la TD5.115, utilizează noile motoare F5C având cilindree de 3.400 cm³ și injecție Common Rail, dezvoltate de FPT Industrial ce respectă în totalitate normele Tier 4A privind emisiile. Aceste motoare optimizate, puternice și extrem de silențioase dezvoltă de la 86 la 114 CP și un cuplu de până la 457 Nm pentru a garanta productivitate și confortul operatorului. Dacă la toate acestea adăugăm un raport greutate/putere de doar 33,6 kg/CP, este clar că TD5 este partenerul dumneavoastră ideal. Pentru a respecta standardul Tier 4A a fost utilizată tehnologia de recirculare a gazelor de evacuare răcite (CEGR). Această tehnologie respectă strategia Tier 4A a New Holland, ce prevede utilizarea sistemului CEGR pentru produsele cu putere inferioară, ce au exigențe reduse privind răcirea și pentru care dimensiunile totale reprezintă un factor esențial. Toate aceste elemente contribuie la asigurarea unei eficiențe excepționale ce se așteaptă de la Clean Energy Leader®. Modelele mai mici ale gamei, TD5.65 și TD5.75, sunt acționate de motoare termice dinamice și silențioase, în 3 cilindri, ce au fost proiectate special pentru aceste tractoare în funcție de profilul specific de utilizare.

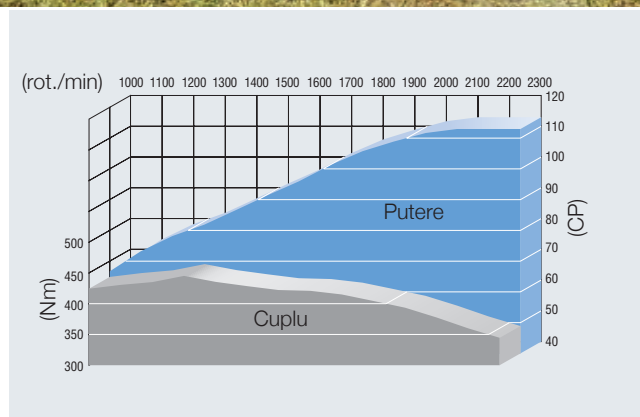

EFICIENȚĂ PERFECTĂ CU TURBOCOMPRESOR ȘI INTERCOOLER

Seria TD5 reprezintă un echilibru perfect între inovație modernă și design testat. Ultima generație de turbocomresoare asigură cel mai bun nivel de eficiență, iar intercoolerele mențin performanțe constante chiar și în cele mai toride zile, furnizând un flux constant de aer rece ce îmbunătățește combustia. Reducerea costurilor de exploatare. Întotdeauna.





MOTOARE FPT INDUSTRIAL

New Holland nu înfruntă de una singură provocarea standardului Tier 4A: are alături toată experiența dobândită de FPT Industrial: societatea din cadrul grupului ce se ocupă de dezvoltarea motoarelor.

Pionieri: Fiat a inventat tehnologia Common Rail în anii '80 și apoi a prezentat-o maselor prin intermediul modelului Alfa Romeo 156 în anul 1997. Mai mult, a fost primul producător ce a introdus această tehnologie pe mașinile agricole, mai exact pe tractorul TS-A. Pionieri. Întotdeauna.

Mai ecologici: de cinci ani la rând, Fiat S.p.A. se bucură de cea mai mică medie a emisiilor CO₂ din domeniul auto european. Mai ecologici. Oriunde.

Testate: FPT Industrial, în ultimii cinci ani, a produs deja peste 250.000 motoare F5C. Fiabilitate. Confirmată.

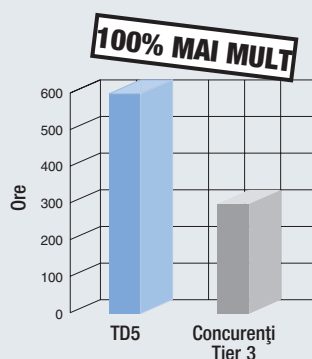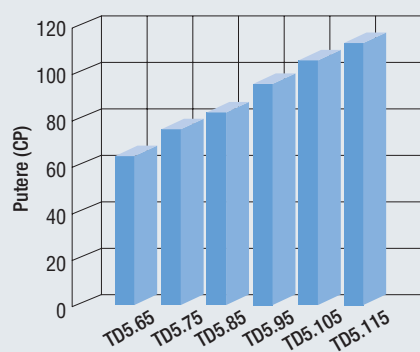

COSTURI DE ÎNTREȚINERE REDUSE

Intervalele de întreținere de până la 600 ore, aflate pe primele poziții ale segmentului, vă ajută să puteți dedica mai mult timp activităților și mai puțin timp intervențiilor în atelier.


GAMĂ VASTĂ DE MOTORIZĂRI

Seria TD5 extinsă cu șase modele include tractorul TD5, vârf de gamă. Modelul 115 ce generează o putere maximă de 114 CP pentru a vă garanta că aveți întotdeauna la dispoziție puterea necesară pentru a continua lucrul. Cuplul maxim se atinge la doar 1.500 rot./min. Și ce dacă? Acest regim permite obținerea unei flexibilități mai mari a motorului, permite creșterea eficienței reducând consumurile și reducând zgomotul motorului. Mai mult, puterea maximă se atinge la 1.900 rot./min și este disponibilă până la 2.300 rot./min, și anume în cea mai utilizată gamă de lucru, cu scopul de a crește productivitatea în toate aplicațiile, inclusiv cele cu priză de putere și deplasarea pe stradă cu viteze ridicate. Este o soluție avantajoasă din toate punctele de vedere.

ALEGEȚI TRANSMISIA POTRIVITĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

New Holland știe bine că fiecare fermier are exigențe diferite și că inovația este utilă atunci când oferă soluții de fiabilitate demonstrată capabile să crească eficiența utilajelor. Din acest motiv puteți configura transmisia modelului TD5 în funcție de exigențele dumneavoastră.



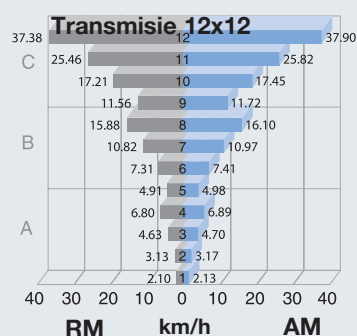


SYNCHRO COMMAND™ 12X4

Transmisia Syncro Command™ asigură simplitatea unui sistem de bază cu o robustețe inegalabilă. Datorită celor 12 trepte de mers înainte și a celor 4 de marșarier și vitezei maxime de 30 km/h, agricultura tradițională este mult mai eficientă.

TURAȚII RIDICATE SAU REDUSE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Transmisia Shuttle Command™ 12x12 a fost proiectată special pentru fermierii ce au nevoie de viteze identice pentru deplasarea înainte sau în marșarier. Dispunând de patru trepte în gama de lucru puteți regla cu precizie viteza în funcție de o gamă vastă de echipamente. Transmisia 20x12 cu super-reductor permite obținerea unei viteze de înaintare de doar 0,32 km/h putând ajunge la o viteză maximă de 40 km/h în timpul deplasării pe carosabil, reprezentând astfel alegerea ideală pentru aplicațiile speciale precum horticultura.

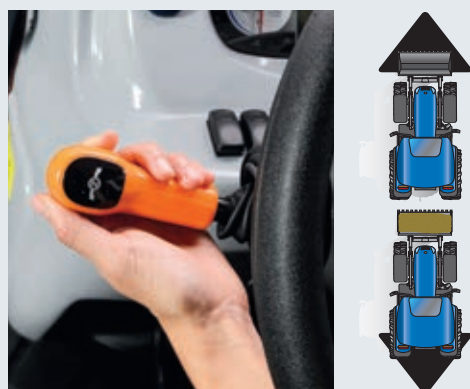

OPERAȚII SIMPLE CU ÎNCĂRCĂTORUL


Inversorul electrohidraulic montat pe coloana de direcție asigură o schimbare fluidă a direcției de deplasare, ideală în cazul lucrărilor de precizie cu încărcătorul. Maneta montată în poziție ergonomică se află la îndemână și, pentru a garanta un nivel mai mare de siguranță, poate fi acționată și fără a ridica mâinile de pe volan. Disponibilă pe modelele de la TD5.85 până la TD5.115 echipate cu transmisie 12x12 (fără super-reductor) și inversor electrohidraulic, această caracteristică gândită pentru a crește productivitatea reduce efortul depus și îmbunătățește siguranța operatorului.




Tracțiune anterioară



Tracțiune 4x4



3,8 m



5,2 m

DOUĂ SAU PATRU ROȚI MOTRICE: DUMNEAVOASTRĂ ALEGEȚI

Gama TD5 este disponibilă în versiune cu tracțiune anterioară sau integrală pentru ca utilajul să poată satisface cerințele dumneavoastră specifice. Versiunea cu tracțiune anterioară disponibilă pe modelele TD5.65, TD5.75 și TD5.95 are o rază de întoarcere de doar 3,8 m, perfect pentru fermele tradiționale ce au curți mici. Versiunea 4RM este și aceasta agilă și oferă o rază de întoarcere de 5,2 m precum și tracțiunea suplimentară pe care o așteptați.

GAMĂ VASTĂ DE ANVELOPE

Modelul TD5 este singurul tractor din categoria sa ce este compatibil cu anvelope R38. Rezultatul? O tracțiune mai bună pentru aplicațiile ce necesită un efort ridicat, precum și o compactare redusă a terenului datorită suprafeței mai mari a anvelopelor. Nu este suficient? Atunci trebuie menționată și garda la sol mărită, ideală pentru horticultură.



FRÂNARE ÎN SIGURANȚĂ DEPLINĂ

Puteți aborda liniștiți transferul pe carosabil la viteze ridicate, chiar și atunci când remorca este încărcată, datorită performanțelor sistemului de frânare ce au fost îmbunătățite cu 15%. Tracțiunea integrală se cuplează automat pentru a asista frânarea și pentru a garanta un nivel mai mare de siguranță în timpul deplasării pe carosabil. Trebuie să transportați cereale pe drumuri de munte? Nicio problemă! Ampatamentul tractorului a fost, de asemenea, mărit pentru a îmbunătăți stabilitatea și tracțiunea în cazul transporturilor grele.

PROIECTAT SPECIAL PENTRU PRODUCTIVITATE

New Holland știe foarte bine că integrarea totală este, pe termen lung, mai bună decât lucrurile concepute ulterior. Iată de ce modelul TD5 a fost proiectat având ca element principal încărcătorul frontal. Modelul TD5 este perfect compatibil cu gama încărcătoarelor frontale New Holland 500TL și 700TL, disponibile în șase modele pentru a satisface cerințele dumneavoastră specifice. Având o capacitate de ridicare cuprinsă între 1.509 și 2.539 kg și înălțimi de ridicare cuprinse între 3 și 3,7 m, puteți, cu siguranță, găsi încărcătorul frontal perfect pentru orice situație.

FOPS: LINIȘTE TOTALĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNCĂRCĂTORUL

Atât versiunile cu cabină, cât și cele cu cadru, echipate cu plafon opțional, adoptă tehnologia FOPS (Falling Object Protection System) pentru a evita leziunile provocate de căderea obiectelor.

MODELE	510TL	520TL	530TL	720TL	730TL	740TL
Înălțime max. de ridicare (m)	3	3,4	3,7	3,4	3,7	3,7
Capacitate max. de ridicare (kg)	1509	1754	1897	2000	2060	2539
TD5.65	●	○	-	○	○	○
TD5.75	○	●	-	○	○	○
TD5.85	○	○	-	●	○	○
TD5.95	-	-	○	-	●	○
TD5.105	-	-	○	-	○	●
TD5.115	-	-	○	-	○	●

● Recomandat ○ Opțional - Indisponibil





CE VEDEȚI CÂND PRIVIȚI ÎN SUS?

Încărcătorul, bineînțeles. Plafonul cu vizibilitate ridicată a fost proiectat pentru a asigura o vizibilitate perfectă a încărcătorului la nivelul maxim. Puteți lucra în confort deplin având o vizibilitate excelentă a cupei de la sol până în punctul maxim de ridicare fără a fi necesară ridicarea scaunului. Vă orbește soarele? Este suficient să trageți parasolarul integrat pentru a vă proteja de razele intense ale soarelui.



PUNCTE DE MONTARE COBORÂTE

Punctele de montare în poziție coborâtă permit obținerea unei vizibilități excepționale înainte și în jos, atât atunci când încărcătorul este montat cât și atunci când acesta este demontat. Mai mult, punctele de montare coborâte au permis și coborârea centrului de greutate al tractorului în avantajul unei mai bune stabilități în timpul transportării sarcinilor grele în poziția de ridicare maximă.



PUNCTE DE CUPLARE RAPIDĂ, AVANTAJE IMEDIATE

Datorită utilizării tehnologiei punctelor de cuplare rapidă, montarea echipamentelor este simplă și rapidă. O singură prindere permite fixarea echipamentelor în siguranță, reducând timpii de montare și, îmbunătățind, astfel, operativitatea. Încărcătorul vă este necesar în permanență? Reduceți costurile operaționale demontându-l atunci când nu este utilizat, iar suporturile integrate vă vor permite depozitarea sa în deplină siguranță, elementul de cuplare rapidă facilitează ulterior procesul.

PACHETUL HIDRAULIC POTRIVIT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

SISTEM HIDRAULIC PENTRU TOATE APLICAȚIILE

Sistemul hidraulic al modelului TD5 a fost proiectat special pentru a vă oferi flexibilitate operativă în toate aplicațiile. Pentru modelele mai puternice puteți solicita un debit hidraulic de 63 litri/minut, mai mult decât suficient pentru lucrările agricole generale, dar și pentru aplicațiile mai complexe precum ambalarea baloturilor. O pompă hidraulică dedicată de 37 litri/minut menține direcția ușoară fără a compromite timpul ciclului încărcătorului.



DISTRIBUITOARE CENTRALE PENTRU O PRODUCTIVITATE MAI MARE

Modelele TD5 pot fi solicitate cu două perechi de cuple hidraulice centrale ce sunt acționate de joystick-ul montat în poziție ergonomică. De asemenea, puteți solicita până la trei perechi de cuple hidraulice posterioare ce sunt acționate de manetele din cabină.

CONTROL MECANIC DE FORȚĂ

Controlul de forță Flexion Bar™ cu detectarea efortului brațelor inferioare, asigură fiabilitatea demonstrată menținând constantă adâncimea de lucru chiar și atunci când se readuce echipamentul în configurația de lucru în timpul întoarcerilor la finalul rândului. Comenzile dedicate ale acestui sistem intuitiv sunt poziționate în partea dreaptă a operatorului. Tehnologia exclusivă Lift-O-Matic™ permite, prin simpla atingere cu un deget, ridicarea și coborârea rapidă a echipamentelor la capătul rândului exact în poziția dorită.

LIFT-O-MATIC™ PLUS

Noile modele mai puternice ale gamei TD5 Tier 4A sunt echipate standard cu noul sistem de control Lift-O-Matic™ Plus. Maneta ergonomică vă permite ridicarea și coborârea echipamentului la adâncimea de lucru presetată ori de câte ori este necesar. Întotdeauna.



SOLID, PUTERNIC ȘI ROBUST

Ridicătorul posterior a fost supus unor teste și verificări riguroase de calitate pentru a garanta nivelul maxim de performanțe și de fiabilitate. Aparținând categoriei II, are o capacitate maximă de ridicare de 3.000 kg pentru modelele începând de la TD5.65 și ajunge la 3.565 kg pentru celelalte modele, permițându-vă să lucrați și cu echipamentele mai grele montate. Dacă sunt comandate cu noua dotare opțională cilindri dubli hidraulici, cele trei modele vârf de gamă, de la TD5.95 la TD5.115, pot ridica până la 4.700 kg*. Și pentru a îmbunătăți ulterior productivitatea puteți solicita elementele de cuplare rapidă, opțional, pentru o prindere extrem de rapidă direct pe mașină.

*4.500 kg cu anvelope R38



REGIM "ECONOMY" AL PRIZEI DE PUTERE

Priza de putere cu acționare directă reduce pierderile de putere ale motorului și numărul componentelor transmisiei ce sunt supuse uzurii pentru a crește productivitatea și fiabilitatea. Ambreiajul prizei de putere, ce se cuplează prin intermediul unei manete dedicate din cabină, permite distribuirea treptată a puterii către echipamente. Priza de putere este disponibilă la regimuri diferite, inclusiv cel sincronizat cu transmisia, 540 și 540 ECO, ce poate fi cuplată acum la un regim al motorului de doar 1.535 rot./min pentru a oferi un consum redus de combustibil și mai puțin zgomot în cabină.

360°: TD5

Noul model TD5 a fost proiectat pentru a vă oferi tot ceea ce este mai bun în ceea ce privește ușurința intervențiilor de întreținere zilnică. Toate punctele supuse întreținerii pot fi accesate foarte ușor de la sol, iar reducerea frecvenței intervalelor face astfel încât utilajul să poată petrece mai mult timp în mediul său natural și să îndeplinească activitățile pentru care a fost achiziționat.



Uleiul motor și uleiul hidraulic se verifică fără a fi necesară deschiderea capotei, astfel încât intervențiile de întreținere sunt acum mult mai simple și rapide.

- Pentru a verifica, curăța și înlocui, rapid și fără dificultate, filtrul de aer, este suficient să slăbiți trei clipsuri.
- Capota monostructură cu cheie poate fi deschisă complet pentru a oferi acces total în timpul intervențiilor de întreținere.
- Lichidul de spălare a parbrizului poate fi completat foarte ușor prin lunetă.
- Înlocuirea sau curățarea filtrului de aer se face prin îndepărtarea sa de pe poziție, la care aveți acces foarte ușor prin plafon.
- Modulul de răcire se extrage prin intermediul unui ghidaj culisant și poate fi curățat rapid și simplu.
- Rezervorul de combustibil de 121 litri cu cheie poate fi alimentat de la sol.

SISTEME DE GHIDARE AUTOMATĂ PENTRU AGRICULTURA DE PRECIZIE

Sistemul EZ-Guide 250 reprezintă soluția ideală pentru agricultura de precizie. Dotat cu un ecran îmbunătățit HD, poate utiliza și un receptor GPS suplimentar pentru a facilita operații precum fertilizarea, datorită funcției de ghidare automată pe rând. Sistemul poate fi setat și utilizat foarte ușor, și este dotat cu un port USB pentru transferarea rapidă a datelor pe calculator.



ACCESORII MONTATE DE CONCESIONAR

Pentru a optimiza performanțele utilajelor în condiții climatice și operaționale diferite, este disponibilă o gamă completă de accesorii montate de concesionar.



PERSONAL INSTRUIT PENTRU A VĂ OFERI ASISTENȚĂ DE CALITATE

Personalul tehnic al Centrelor Regionale New Holland frecventează în mod regulat cursuri de specializare, fie online, fie în săli de curs. Această abordare avansată asigură faptul că un reprezentant autorizat este în permanență în măsură să vă ofere asistența de care aveți nevoie, chiar și pentru cele mai noi și sofisticate produse New Holland.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure
NH Weather
NH News
Farm Genius
PLM Calculator
PLM Academy



Descoperă aplicațiile New Holland What's App!

Pentru descărcare, scanați aici



NEW HOLLAND STYLE

Doriți ca New Holland să devină parte din viața dumneavoastră de zi cu zi? Consultați varietatea de articole de pe www.newhollandstyle.com.

O gamă completă ce include îmbrăcăminte de lucru din materiale robuste și rezistente, o varietate de machete și multe altele.

New Holland. Original, la fel ca dumneavoastră.




MODELE	TD5.65	TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor*	S8000	S8000	F5C	F5C	F5C	F5C
Nr. cilindri / Admisie / Valve / Nivel emisii	3/TCA/2/Tier3 Stage3A	3/TCA/2/Tier3 Stage3A	4/T/2/Tier4A Stage3B	4/T/2/Tier4A Stage3B	4/T/2/Tier4A Stage3B	4/T/2/Tier4A Stage3B
Capacitate cilindrică (cm3)	2.930	2.930	3.400	3.400	3.400	3.400
Alezaj x cursă (mm)	104x115	104x115	99x110	104x110	104x110	104x110
Amestec biodiesel aprobat	B100**	B100**	B100**	B100**	B100**	B100**
Putere max. ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CP)	48/65	53/72	63/86	73/99	79/107	84/114
Putere nominală ISO TR14396-ECE R120 (kW/CP)	48/65	53/72	63/86	73/99	79/107	84/114
Regim nominal (rot./min)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Cuplu max. ISO TR14396 (Nm)	261@1.400	295@1.400	351@1500	407@1500	444@1500	457@1500
Rezervă de cuplu (%)	31	30	34	34	35	32
Evacuare verticală	S	S	S	S	S	S
Evacuare orizontală	O	O	–	–	–	–
Capacitate rezervor combustibil (L)	121	121	121	121	121	121
Frecvență de întreținere (ore)	500	500	600	600	600	600
Transmisie Synchro Command™(30km/h)	S	S	–	–	–	–
Număr de trepte (AVxRM)	12x4	12x4	–	–	–	–
Viteză minimă	1,84	1,84	–	–	–	–
Trepte în gama de lucru 4-12km/h	6	6	6	–	–	–
Transmisie Synchro Shuttle™(40km/h)	O	O	S	S	–	–
Număr de trepte (AVxRM)	12x12	12x12	12x12	12x12	–	–
Viteză minimă (km/h)	1,84	1,84	1,78	1,82	–	–
Trepte în gama de lucru 4-12km/h	6	6	6	6	–	–
Transmisie Synchro Shuttle™ cu super-reductor la cerere (40km/h)	O	O	O	O	–	–
Număr de trepte (AVxRM)	20x12	20x12	20x12	20x12	–	–
Viteză minimă cu super-reductor (km/h)	0,33	0,33	0,32	0,33	–	–
Trepte în gama de lucru 4-12km/h	6	6	6	6	–	–
Trasmisie Powershuttle hidraulic (40km/h)	–	–	O	O	S	S
Număr de trepte (AVxRM)	–	–	12x12	12x12	12x12	12x12
Viteză minimă (km/h)	–	–	1,78	1,82	1,79	1,79
Trepte în gama de lucru 4-12km/h	–	–	6	6	6	6
Sistem electric						
Alternator (A)	65	65	120	120	120	120
Capacitate baterie standard (C.C.A./Ah)	920/120	920/120	920/120	920/120	920/120	920/120
Punți						
Punte anterioară 2WD	–	–	–	O	–	–
Punte anterioară 4WD	S	S	S	S	S	S
Unghi de virare 2WD / 4WD (°)	40/40	40/40	–/40	55/40	–/40	–/40
Blocare diferențial anterior cu limitare patinare	S	S	S	S	S	S
Cuplare electrohidraulică blocare diferențial	O	O	S	O	S	S
Cuplare electrohidraulică 4WD	O	O	S	S	S	S
Rază de virare 2WD / 4WD (mm)	–/5.290	–/5.290	–/5.500	4.440/5.510	–/5.580	–/5.580
Sistem hidraulic						
Pompă cu cilindree fixă	S	S	S	S	S	S
Debit pompă principală (L/min)	36	36	47	47	47	47
Debit pompă opțională capacitate mărită (L/min)	–	–	63	63	63	63
Debit pompă opțională capacitate mărită direcție și funcții hidraulice (L/min)	–	–	37	37	37	37
Debit pompă direcție și funcții hidraulice (inversor mecanic / inversor electrohidraulic) (L/min)	27	27	27	27	27	27
Sistem Lift-O-Matic™ Plus	–	–	–	–	–	–
Sistem Lift-O-Matic™ (doar pentru modelele TD5.65 și TD5.75)	S	S	S	S	S	S
Control mecanic efort (MDC) cu detectare efort brațe inferioare Flexion Bar™	S	S	S	S	S	S
Distribuitor hidraulic						
Tip	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Număr maxim secțiuni hidraulice posterioare	3	3	3	3	3	3
Număr maxim perechi de cuple posterioare	6	6	6	6	6	6
Număr maxim secțiuni hidraulice centrale	2	2	2	2	2	2
Număr maxim perechi de cuple centrale	4	4	4	4	4	4
Comandă joystick pentru distribuitorul central	O	O	O	O	O	O
Ridicător						
Categoria ridicătorului posterior	I/II	I/II	I/II	II	II	II
Capacitate maximă de ridicare la sferă / cu cilindri dubli hidraulici opțional (kg)	3.000/–	3.000/–	3.565/–	3.565/4.700***	3.565/4.700***	3.565/4.700***
Capacitate maximă de ridicare pe întreaga cursă (610 mm în spatele sferei)/ cu cilindri dubli hidraulici opțional (kg)	2.260/–	2.260/–	2.700/–	2.700/3.450****	2.700/3.450****	2.700/3.450****
Priză de putere						
Priză de putere servoasistată	O	O	O	O	S	S
540 (rot./min)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
540/540E (rot./min)	2.200/1.535	2.200/1.535	2.200/1.535	2.200/1.535	2.200/1.535	2.200/1.535
540/1.000 (rot./min)	2.200/2.261	2.200/2.261	2.200/2.261	2.200/2.261	2.200/2.261	2.200/2.261
Viteză la sol	S	S	S	S	S	S

MODELE	TD5.65	TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Frâne						
Frânare hidraulică remorcă	O	O	O	O	O	O
Frânare pneumatică remorcă opțional – omologare Malesani sau Patergnanis	–	–	O	O	O	O
Cabină						
Platformă suspendată cu cadru ROPS rabatabil, montat central	S	S	S	S	S	S
Cabină VisionView™ cu FOPS - Cod 10 Nivel 1 OECD	O	O	O	O	O	O
Cabină VisionView™ conform normei EN 15695	2	2	2	2	2	2
Plafon vitrat cu vizibilitate ridicată	O	O	O	O	O	O
Ștergător / spălător lunetă	O	O	O	O	O	O
Scaun standard cu suspensie pneumatică și centură de siguranță	O	O	O	O	O	O
Scaun pasager cu centură de siguranță	O	O	O	O	O	O
Coloană direcție reglabilă	O	O	O	O	O	O
Aer condiționat	O	O	O	O	O	O
Oglinzi telescopice incasabile	O	O	O	O	O	O
Nivel fonometric optim cabină VisionView™ - 77/311/CEE dB(A)	78					
Girofar montat în fabrică	O	O	O	O	O	O
Greutăți						
Greutate minimă fără contragreutate						
Punte anterioară 2WD cu ROPS (kg)	2600	2600	–	3250	–	–
Punte anterioară 4WD cu ROPS (kg)	2800	2800	3500	3500	3500	3500
Punte anterioară 2WD cu cabină (kg)	2840	2840	–	3540	–	–
Punte anterioară 2WD cu cabină (kg)	3080	3080	3740	3740	3740	3740
Greutate maximă permisă 2WD la 30 km/h (kg)	5200	5200	–	5600	–	–
Greutate maximă permisă 4WD la 40 km/h (kg)	5400	5400	5800	6000	6500	6500

S Standard O Opțional – Indisponibil * Dezvoltat de FPT Industrial ** Sub rezerva respectării anumitor cerințe

4.500 kg cu anvelope R38 * 3.300 kg cu anvelope R38

DIMENSIUNI

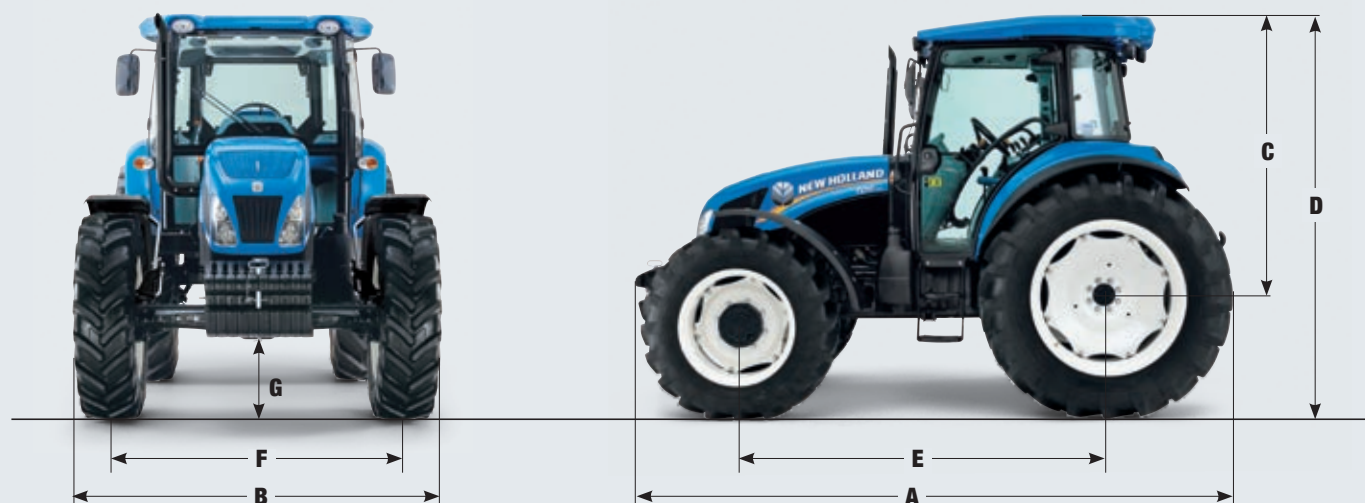

MODELE	TD5.65 - TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115	
Dimensiuni cu anvelope posterioare ****	16.9 R30	16.9 R30	16.9 R34	18.4 R34	16.9 R38	16.9 R38
A Lungime totală de la contragreutăți anterioare la ridicătorul posterior ***** (mm)	4200	4200	4320	4320	4320	4320
B Lățime minimă cu aripi standard (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
C Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul ROPS (mm)	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul ROPS rabatat (mm)	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul cabinei (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890
D Înălțime min. totală până la plafonul cabinei (mm)	2590	2590	2640	2665	2690	2690
E Ampatament: Punte anterioară 2WD (mm)	2274	2274	–	2488	–	–
Punte anterioară 4WD (mm)	2224	2224	2280	2280	2280	2280
F Ecartament (min. / max.) (mm)	1443-1881	1443-1881	1424-2133	1424-2133	1422-2135	1422-2135
G Gardă la sol (mm)	392	392	442	464	495	495

***** Sunt disponibile alte anvelope posterioare pe lângă cele indicate: 480/70R30, 420/70R30, 16.9R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9R34, 18.4R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9R38, 540/65R34, 540/65R38, 480/70R38 ***** Contragreutăți anterioare incluse



CENTRUL DUMNEAVOASTRĂ REGIONAL



AgroConcept

☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.
Detalii pe **www.agroconcept.ro**