



NEW HOLLAND T9

PENTRU AGRICULTURĂ LA NIVEL PERFORMANT



AgroConcept

☎ 0800 500 700

T9, PENTRU AGRICULTURĂ LA NIVEL PERFORMANT



POTRIVIT PENTRU FERMA DUMNEAVOASTRĂ

New Holland a folosit toată experiența sa în procesul fabricării noii serii de tractoare T9, astfel încât aceasta să fie mai confortabilă și mai ușor de operat. Totodată, a ținut cont și de necesitățile de bază ale fermierilor. Punțile de mare capacitate, sistemul avansat de control al transmisiei și motoarele eficiente sunt acoperite de o caroserie de dimensiuni potrivite pentru ferma dumneavoastră.



MAI MULTĂ PUTERE ȘI PRODUCTIVITATE

Motoarele seriei de tractoare T9 folosesc premiata tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR pentru conformitate cu standardele Tier 4B. Tehnologia de reducere selectiv-catalitică - HI-eSCR - face ca motoarele Cursor 9 și 13 să respire aer curat pentru o combustie optimă și pentru o îmbunătățire semnificativă a performanțelor. Cu sistemul de management al puterii - EPM - de până la 71 CP adiționali, disponibili la aplicațiile ce solicită sistemul hidraulic și priza de putere, productivitatea utilajului crește semnificativ. Cu EPM, tractorul T9.700 cu 628 CP poate dezvolta până la 692 CP.

UN TRACTOR LA SUPERLATIV



PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE

Experiența condusului este îmbunătățită de scaunul de lux cu sistem de control în funcție de greutate și cu funcții de ventilare integrate. Sistemul de control al tractorului este dispus astfel încât să asigure o vizibilitate la 360 grade.



VERSATILITATE MAXIMĂ

Tractoarele din seria T9 sunt disponibile în două dimensiuni. Modelele T9 de 36 inch dezvoltă o putere maximă de 435 până la 557 CP. Pentru a crește versatilitatea gamei T9, au fost lansate și modele cu un cadru mai lung, de 44 inch, care dezvoltă o putere maximă situată între 602 și 692 CP.



COSTURI DE OPERARE REDUSE


Costurile de operare pentru tractoarele din seria T9 cu tehnologia ECOBlue™ HI-eSCR se mențin la nivelul scăzut la care v-ați așteptat de la tractorul dumneavoastră, iar consumul de combustibil este redus cu 10% comparativ cu modelele Tier 3.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	T9.435	T9.480	T9.530	T9.565	T9.600	T9.645	T9.700
Motor*	FPT Cursor 9	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13 Two-stage Turbo	FPT Cursor 13 Two-stage Turbo	FPT Cursor 13 Two-stage Turbo
Nr. cilindri/Admisie/Valve	6/WT/4	6/WT/4	6/WT/4	6/WT/4	6/WT/4	6/WT/4	6/WT/4
Conformitate cu standardul privind emisiile motoarelor	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4
Capacitate cilindrică (cm3)	8.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Putere max. EPM - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CP)	320/435	345/469	386/525	410/557	451/613	476/647	509/692
Putere max. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CP)	302/411	345/469	386/525	410/557	451/613	476/647	509/692
Putere nominală EPM - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CP)	304/413	343/466	380/517	403/548	440/598	463/629	492/669
Putere nominală - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CP)	276/375	313/426	350/476	373/507	399/542	433/589	462/628
Cuplu max. - ISO TR14396 (Nm @ rpm)	1.845 @1.400	1.845 @1.400	1.845 @1.400	1.845 @1.400	1.845 @1.400	1.845 @1.400	1.845 @1.400
Rezervă de cuplu (%)	40	40	40	40	40	40	40
Capacitate rezervor diesel (litri)	829	1.162	1.162	1.162	1.162	1.722	1.722
Capacitate rezervor AdBlue (litri)	159	159	159	159	250	250	250
Interval de întreținere (ore)	600	600	600	600	600	600	600
Transmisie							
Sistem IntelliShift™	S	S	S	S	S	S	S
Sistem Ground Speed Management (GSM)	S	S	S	S	S	S	S
16 x 2 Ultra Command™ Full Powershift (40kph)	S	S	S	S	S	S	S
Funcție Hi-Lo în treapta a 16-a în transport	S	S	S	S	S	S	S
Punți							
Punte anterioară cu tracțiune integrală	S	S	S	S	S	S	S
Unghi de virare (°)	42	42	42	42	38	38	38
Rază de virare (mm)	4.900	4.900	4.900	4.900	5.700	5.700	5.700
Diferențial blocabil față/spate	S	S	S	S	S	S	S
Sistem hidraulic							
Circuit închis cu senzor de încărcare (OCLS)	S	S	S	S	S	S	S
Pompă standard/High Flow opțional (l/min.)	151/208	159/216	159/216	159/216	159/216	159/216	159/216
Pompă MeglaFlow™, debit Standard/Maxim (Debit total disponibil la toate cuplele) (lpm)	351/408	371/428	371/428	371/428	371/428	371/428	371/428
Pompa MeglaFlow™ II, debit Standard/Maxim (Debit total disponibil la toate cuplele) (lpm)	351/408	371/428	371/428	371/428	371/428	371/428	371/428
Control electronic de forță și poziție (EDC)	S	S	S	S	S	S	S
Valve hidraulice auxiliare							
Tip comandă	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic
Nr. max. valve hidraulice posterioare	8	8	8	8	8	8	8
Priză de putere spate	O	O	O	O	O	O	O
Turație priză de putere (rpm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

S - Standard; O - Opțional * - Dezvoltat de FPT Industrial

DIMENSIUNI

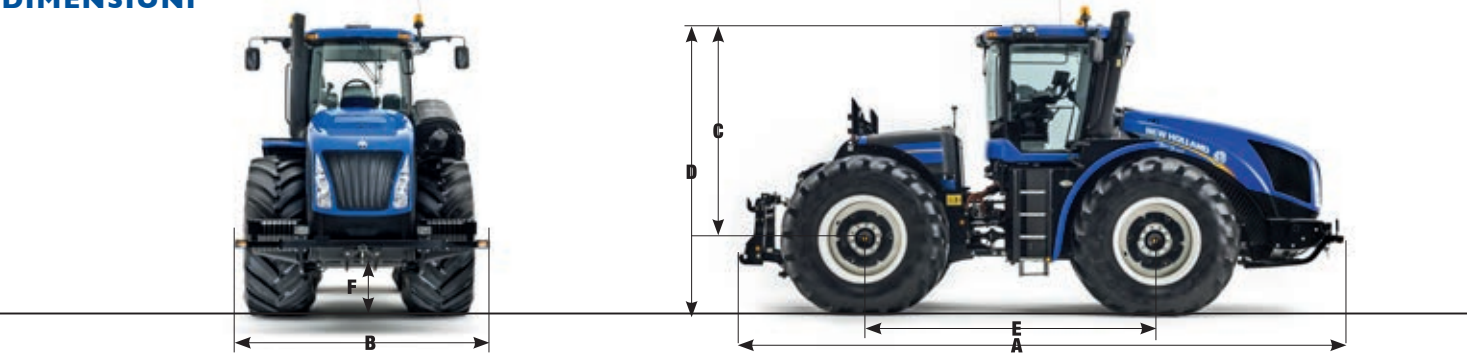

Modele		T9.435 - T9.565	T9.600 - T9.700
Dimensiuni			
Cu dimensiuni roți spate		710/70R42	710/70R42
A Lungime max. inclusiv contragreutăți și ridicător spate	(mm)	7.393	7.615
B Lățime minimă	(mm)	3.048	3.048
C Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul cabinei	(mm)	2.794	2.903
D Înălțime totală	(mm)	3.843	3.963
E Ampatament	(mm)	3.759	3.911
F Gardă la sol (depinde de bara de tractare)	(mm)	443	447



AGROCONCEPT
NEW HOLLAND AGRICULTURE

AgroConcept

☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest material sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.

Detalii pe **www.agroconcept.ro**