



NEW HOLLAND T4 VERSATIL, PUTERNIC, COMPACT ȘI PREGĂTIT DE LUCRU



AgroConcept

☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest material sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.
Detalii pe www.agroconcept.ro

AgroConcept

☎ 0800 500 700

T4, PERFORMANȚE FĂRĂ PRECEDENT PENTRU FERMĂ



✓ PUTERNICE, COMPACTE, PERFECTE PENTRU FERMA DUMNEAVOASTRĂ
Noua serie T4 a fost proiectată pentru a crește ulterior productivitatea fermei dumneavoastră. Toată lumea vorbește despre polivalență, dar New Holland a reușit încă o dată să creeze un tractor compact, puternic și ușor, cu o gamă variată de configurații și de anvelope pentru fiecare necesitate.



✓ EXACT CEEA CE ESTE SCRIS PE CAPOTĂ
Performanțele Seriei T4 sunt extraordinar de clare, încă de la prima privire. Cum este posibil? Foarte simplu, este suficient să citiți ce este scris sub capotă. Prima literă și prima cifră "T4" se referă la categoria tractorului, în timp ce următoarele două sau trei cifre (spre exemplu „115”) se referă la puterea maximă omologată în documentele de înmatriculare, rotunjită la cinci unități.

VERSATIL, PUTERNIC, COMPACT ȘI PREGĂTIT DE LUCRU



✓ PUTERE ȘI PRODUCTIVITATE
Puternicele motoare Common Rail, ce respectă în totalitate normele rigide Tier 4A privind emisiile, asigură o creștere semnificativă a puterii, până la un maxim de 114 CP pentru aplicările cele mai solicitante. Cuplul maxim extrem de ridicat (457 Nm), rezerva importantă de cuplu (35%) și puterea maximă constantă pe plaja de turații de la 1.900 la 2.300 turații/min. (ce reprezintă cea mai obișnuită gamă de lucru) garantează cea mai bună productivitate. Dacă la toate aceste lucruri adăugăm și un raport greutate/putere de doar 31,6 kg/CP, rezultatul va fi, pentru ferma dumneavoastră, o operativitate fără precedent.



✓ UȘURINȚĂ ÎN GESTIONARE
Acum puteți dedica mai mult timp activităților ce trebuie efectuate și mai puțin timp operațiilor de întreținere a tractorului. Așa ați solicitat dumneavoastră. Seria T4 este răspunsul pe care îl așteptați. Verificările zilnice obișnuite sunt facilitate de capota de tip monostructură ce se blochează pe poziție, precum și de accesul de la sol la punctele ce sunt supuse întreținerii.



✓ VERSATILITATE MAXIMĂ
Dacă luați în considerare criteriile principale de proiectare ale modelului T4, veți avea în mână o rețetă infailibilă pentru un tractor compact, dar extraordinar de versatil! Pe lângă densitate și ușurință este suficient să adăugați o gamă vastă de motorizări și de transmisii și totul este gata: rezultatul este un utilaj capabil să satisfacă exigențe foarte diferite. Dacă ulterior se adaugă posibilitatea de a alege între 2 și 4 roți motrice precum și montarea punții anterioare SuperSteer™ se obține un utilaj acceptat, cu adevărat, chiar și de cei mai exigenți clienți.




✓ PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE
New Holland știe că trebuie să petreceți ore îndelungate la volanul tractorului dumneavoastră T4. Iată de ce tractorul a fost proiectat în jurul dumneavoastră. Cabina deluxe VisionView™ și consola Command Arc oferă un nivel de confort și ergonomie nemaîntâlnit datorită vizibilității excelente și a gamei complete a comenzilor cu acționare electrică. Extraordinara capacitate de ridicare a elevatorului posterior permite gestionarea cu ușurință a echipamentelor mai grele.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODELE	T4.75	T4.85
Motor*	F5C	F5C
Nr. cilindri / Admisie/ Valve / Nivel Emisii	4/T/2/Tier 4A	4/T/2/Tier 4A
Capacitate cilindrică	(cm³) 3.400	3.400
Putere nominală ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CV) 55/75	63/86
Cuplu max. ISO TR14396	(Nm) 309@1.500	351@1.500
Capacitate rezervor combustibil	(l) 115	115
Transmisie Synchro Shuttle™ (40 km/h)	(FxS) S	S
Număr de trepte	(AVxRM) 12x12	12x12
Viteză min. (40 km/h)	(km/h) 0.65/0.82	0.65/0.82
Trepte în gama de lucru 4-12 km/h	4	4
Transmisie Powershuttle (40 km/h)	(FxS) O	O
Număr de trepte	(AVxRM) 12x12	12x12
Viteză min. (40 km/h)	(km/h) 1.81 / 2.15	1.81 / 2.15
Trepte în gama de lucru 4-12 km/h	6	6
Sistem hidraulic		
Debit/presiune pompa principal standard la 2.300 rot./min.	(l/min/bar) 48 / 190	48 / 190
Debit/presiune pompa principală cu MegaFlow™ opțional la 2.300 rot./min.	(l/min/bar) 64 / 190	64 / 190
Distribuitor hidraulic		
Tip	Deluxe	Deluxe
Număr maxim de secțiuni hidraulice posterioare	3	3
Ridicător spate		
Categoria ridicătorului posterior	2	2
Capacitate maximă de ridicare la sferă	(kg) 3.884	3.884

S - Standard; O - Opțional; * - Dezvoltat de FPT Industrial

DIMENSIUNI

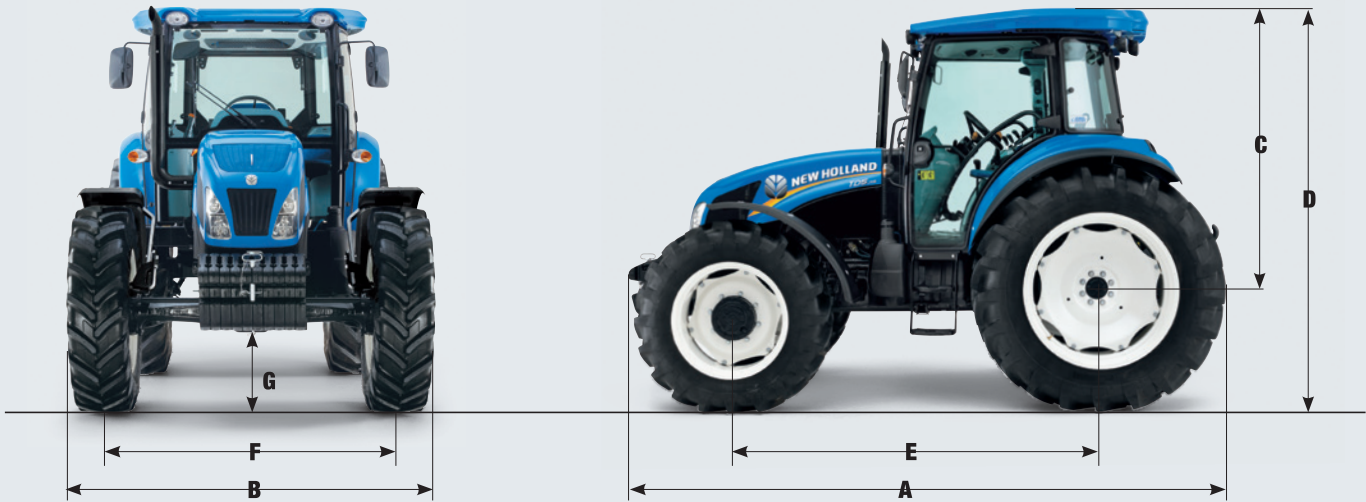

Cu anvelope posterioare**	420/85R30	420/85R34	540/65R34
A Lungime totală de la contragreutățile anterioare la ridicătorul posterior	(mm) 4.036	4.036	4.036
B Lățime minimă	(mm) 1.953	1.955	2.165
C Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul ROPS	(mm) 1.931	1.931	1.931
Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul ROPS rabatat	(mm) 1.280	1.280	1.280
Înălțime de la centrul punții posterioare la plafonul cabinei	(mm) 1.819	1.819	1.819
D Înălțime minimă totală până la plafonul cabinei	(mm) 2.519	2.569	2.569
E Ampatament	(mm) 2.235	2.235	2.235
F Ecartament (min. / max.)	(mm) 1.533/1.933	1.535/1.935	1.625/1.935
G Gardă la sol	(mm) 400	450	450

** Sunt disponibile alte anvelope posterioare pe lângă cele indicate: 320/85R32, 420/70R30, 420/85R30, 480/70R30, 460/85R30, 420/85R34, 480/70R34.