



NEW HOLLAND CX7 & CX8

CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.85 | CX8.90




AgroConcept
☎ 0800 500 700

NOILE MODELE CX7 & CX8. OBIECTIVE ATINSE.

Încă de la lansarea lor în anul 2001, combinele New Holland CX s-au impus ca modele de combine mai mult decât convenționale prin excelență, iar cele peste 15.000 unități produse reprezintă mărturia unui succes ce continuă și în prezent. Modelele CX7 și CX8 asigură o productivitate excelentă datorită creșterii ulterioare a capacității operaționale, deja foarte cunoscută. Și acum, pregătiți-vă pentru o noutate extraordinară în industrie: sistemul Opti-Speed™, ce adaptează automat viteza scuturărilor în funcție de înclinarea terenului și de tipul recoltei pentru a garanta o separare excelentă pentru fiecare tip de produs. Împreună cu funcții apreciate la nivel mondial precum tehnologiile SmartTrax™, Opti-Fan™, Opti-Clean™ și Opti-Spread™, recolta dumneavoastră se va afla pe mâini sigure. Calitate superioară a paielor. Noile modele CX7 și CX8. Obiective atinse.

✓ CONFORT

Spațioasa cabină Harvest Suite™ Ultra, cu 3,7 m³ și o suprafață vitrată de 6,3 m², oferă cel mai bun nivel de vizibilitate și de precizie. Manetă multifuncțională CommandGrip™ și până la două monitoare touchscreen IntelliView™ de 26,4 cm pentru gestionarea intuitivă a recoltei.

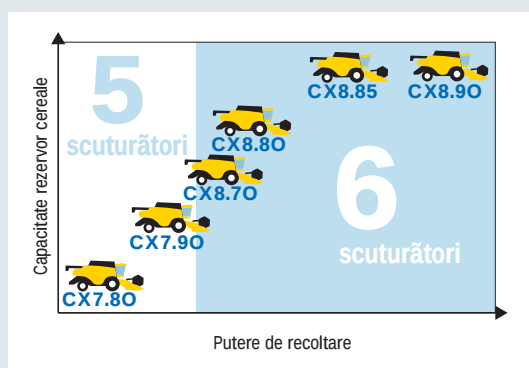


EXACT CEEA CE ESTE SCRIS PE PARTEA LATERALĂ

Clienții noștri pot intuit imediat performanțele utilajelor CX7 & CX8. Cum? Este suficient să citești ceea ce este scris pe partea laterală! "CX" reprezintă combina convențională. Prima cifră (7 sau 8) se referă la numărul de scuturători: 7 pentru modelele cu 5 scuturători și 8 pentru modelele cu 6 scuturători de capacitate ridicată. Ultimele două cifre, 70, 80 sau 90, indică poziționarea utilajului în cadrul gamei: cu cât numărul este mai mare, cu atât mai puternică este combina. Este foarte simplu!

✓ VERSATILITATE

Sistemul de contrabătătoare permite trecerea rapidă la alte produse. Sunt disponibile contrabătătoare pentru porumb, cereale sau orez. Alegeți între tăierea paielor și lucrarea în rânduri pentru personalizare ulterioară.

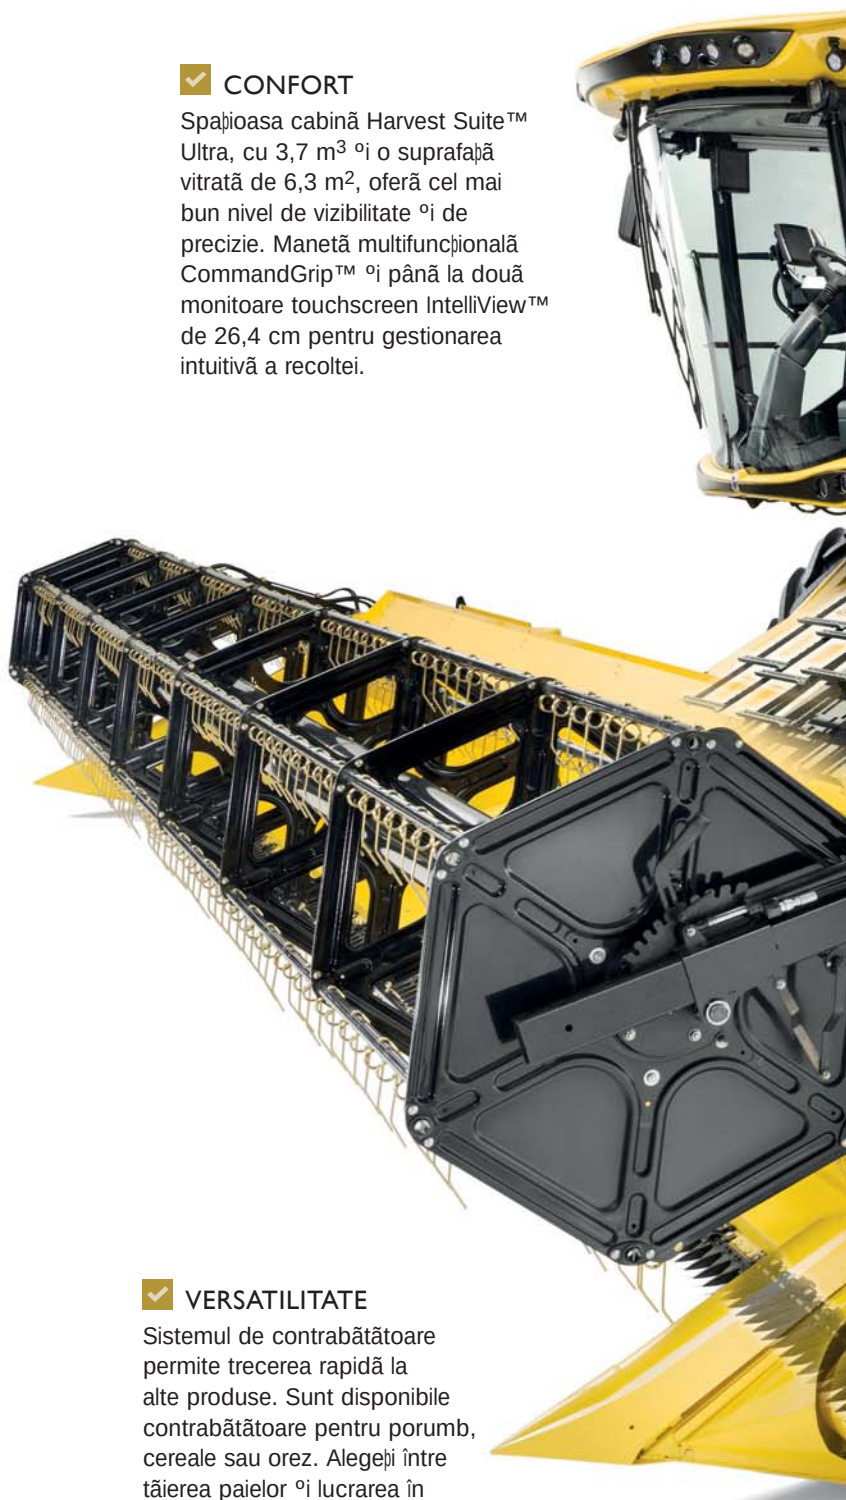

✓ **CAPACITATE**

Buncăre de semințe cu capacitate de până la 12.500 litri pentru a descărca mai rar și pentru a petrece mai mult timp recoltând.

✓ **PUTERE & EFICIENȚĂ**

Motoarele eficiente ECOBlue™ HI-eSCR combină performanțele și consumul redus de combustibil în orice condiții de lucru.



✓ **CALITATE**

Performanțe de curățare îmbunătățite cu 20% pentru a obține recolte de calitate cu ajutorul tehnologiei Opti-Clean™. Tăiere extrem de fină și nivel extraordinar de separare cu ajutorul sistemului Opti-Spread™.

✓ **AVANTAJ AGRONOMIC**

Sistem SmartTrax™ cu suspensie Terraglide™ pentru facilitarea tracțiunii și pentru reducerea compactării solului în orice condiții.

ISTORIA RECOLTĂRII MODERNE SCRISĂ DE NEW HOLLAND

MADE IN ZEDELGEM

Modelele CX7 & CX8, vârf de gamă, sunt fabricate în Zedelgem, Belgia, unde își are sediul Centrul de Excelență New Holland pentru mașinile de recoltat. Aici, acum mai mult de 100 de ani, Leon Claeys a construit prima mașină de treierat menită să revoluționeze modul de recoltare. Zedelgem este sinonim cu soluțiile revoluționare pentru recoltare, așa cum demonstrează producția, în anul 1952 a primei combine europene autopropulsate. În prezent, inginerii noștri sunt implicați în dezvoltarea următoarei generații de mașini de recoltat. Datorită procesului sofisticat de dezvoltare a produsului și competențelor deosebite ale personalului dedicat ce își desfășoară activitatea în localitatea World Class Manufacturing, noile combine CX7 & CX8, la fel ca și toate mașinile de recoltat vârf de gamă, combinele din seria CR, BigBaler Large pentru baloți paralelipipedici și FR pentru recoltarea furajelor, continuă să reprezinte un punct de referință pentru întregul sector.



1952: De pe linia de producție de la Zedelgem iese prima combină convențională autopropulsată din Europa. Din acel moment, recoltarea nu a mai fost la fel.

1955: La începutul combinelor autopropulsate, agricultorii aveau nevoie de combine convenționale de dimensiuni mici, iar modelul M73 le satisfacea necesitățile, având un bătător ce nu depășește un metru lățime (73 cm).

1958: Modelul M103 impune un nou standard de productivitate, având o capacitate de 7 tone pe oră. Un alt record impresionant: în mai puțin de 10 ani ies de pe linia de producție mai bine de 27.510 unități M103.

1963: Modelul M140 este prima combină "modernă" adevărată, ce pune mai presus confortul operatorului și capacitatea buncărului de cereale. Pentru a îmbunătăți productivitatea, este primul model cu un bătător având un diametru de 1,25 m și 5 scuturători.

1970: O altă revoluție se referă la procesul de recoltare: apariția separatorului rotativ pe seria 1550. La distanță de 40 de ani, această tehnologie este utilizată în continuare pe combinele convenționale.

1977: Seria 8000 este prima care beneficiază de tehnologia cu 6 scuturători. Nivelul de confort al cabinei, sistemul de inversare al șinelor, sistemul de recuperare Roto-Thresher™ și sistemul de curățare în cascadă dublă îmbunătățesc semnificativ performanțele combinei.

1986: Seria TX30 a fost proiectată special pentru profesioniștii recoltării. Vizibilității excepționale și se adaugă o mai mare autonomie de lucru și monitoare intuitive pentru performanțe extraordinare.

1994: Modelul TX60 dezvoltă o putere de până la 325 CP și poate fi echipat cu un heder puternic de 9,14 m cu flotare lateral.

2001: Liniile aerodinamice ale gamei CX700 și CX800 au fost dezvoltate pentru prima oară. Cabina HarvestSuite™ a înregistrat un succes imediat datorită vizibilității excepționale și ergonomiei excelente a bordului, această gamă fiind prima ce a oferit compatibilitate cu agricultura de precizie.

2007: Cu seria CX8000, recoltarea devine și mai ușoară datorită monitorului IntelliView™ și motoarelor Tier 3.

2010: Introducerea tehnologiei ECOBlue™ SCR permite reducerea cu 10% a consumului de combustibil.

2013: La modelele CX7000 și CX800 Elevation este introdus sistemul Opti-Speed™ ce adaptează automat viteza scuturărilor. Separarea personalizabilă în funcție de produs crește ulterior productivitatea și calitatea recoltării.

2015: Modelele CX7 & CX8 sărbătoresc 15 ani de excelență în recoltarea convențională prin introducerea cabinei Harvest Suite™ Ultra.



2016 ISTORIA SUCCESELOR CONTINUĂ!

ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTEA TUTUROR

New Holland știe că procesul de recoltare începe cu tăierea produsului. De modul în care produsul intră în mașină depinde, de fapt, calitatea recoltei; de aceea, am dezvoltat și am construit o gamă vastă de hedere de cereale care se adaptează fiecărui tip de produs și fiecărei ferme agricole. Hederele sunt disponibile cu lățimi cuprinse între 5,18 – 12,50 metri și pot fi personalizate în configurații diferite pentru a se adapta cât mai bine cerințelor dumneavoastră specifice.



LAME INTEGRATE PENTRU RAPIȚĂ

Lamele cu 18 dinți, proiectate special pentru un produs dens cum este rapița și disponibile la cerere, se montează foarte ușor și rapid pe hederul Varifeed™. Acționate prin intermediul monitorului IntelliView™ IV, garantează o recoltare mai eficientă a rapiței. Atunci când nu sunt necesare, acestea pot fi depozitate în spațiul dedicat.



CONTROL AUTOMAT AL ÎNĂLȚIMII HEDERULUI

Sistemul avansat de control automat al înălțimii hederului, prevede trei modalități de lucru:

- Compensarea hidraulică menține presiunea la sol presetată, astfel încât să se asigure o recoltare eficientă a produselor culcate la sol sau a celor care cresc aproape de sol, cum ar fi mazărea și fasolea.
- Reglarea automată a înălțimii de tăiere menține înălțimea de tăiere presetată folosind, pe lângă cilindrii de ridicare hidraulică a hederului, senzori montați sub partea inferioară a hederului.
- Sistemul Autofloat™ folosește tipuri diferite de senzori care, chiar și pe denivelări, permit hederului să respecte profilul terenului și să regleze poziția prin intermediul unui mecanism hidraulic pentru a menține uniformă înălțimea de tăiere și pentru a preveni intrarea hederului în pământ.



DUAL STREAM™: GESTIONARE AVANSATĂ A MIRIȘTILOR

Sistemul Dual Stream se montează direct pe hederele Varifeed™ și High-Capacity, de la 7,62 până la 10,67 m. Hederul standard continuă tăierea secțiunii superioare a produsului, în timp ce al doilea rând de cușite cu auto-ascuțire, setat la înălțimea obișnuită de tăiere a miriștii, taie secțiunea intermediară. Acest material tăiat este apoi împărțit uniform pe întreaga lățime de tăiere, chiar și a hederelor mai mari. Testele au evidențiat faptul că tehnologia Dual Stream este în măsură să crească capacitatea totală chiar și cu 15%, reducând în același timp consumul de combustibil cu 15%.



HEDERE GRÂU VARIFEED™: ADECVATE PENTRU ORICE TIP DE PRODUS

Hederul Varifeed™ este ideal pentru a garanta calitatea maximă a recoltei și o tăiere uniformă a produselor având înălțimi diferite. Pentru o alimentare perfectă, culisarea orizontală a lamei de tăiere poate fi reglată, până la 575 mm. Țănecul, având un diametru de 660 mm, cu spire adânci, asigură o alimentare rapidă și regulată chiar și în cazul produselor mai grele. Elementele retractabile de pe întreaga lățime între fiecare spirală ridică și coboară produsul sub Țănecul și garantează o alimentare permanentă și fără blocaje. Aceste hedere sunt disponibile în lățimi cuprinse între 7,32 și 12,50 m.



SOLUȚII DE DEPOZITARE AVANTAJOASE

New Holland Țănecul, atunci când sezonul de recoltare este în derulare, parcurgerea unor distanțe lungi pentru a reveni în fermă pentru a lua lucruri uitate înseamnă timp prețios ce poate fi petrecut pe câmp. Iată de ce, pe partea posterioară a hederului au fost practicate spații în care puteți depozita în siguranță obiectele necesare până în momentul utilizării acestora. Trusă de scule și cușite, despicătoare de lan, ridicătoare de plante: toate pot fi poziționate ușor și sunt accesibile în partea posterioară a hederului.



PENTRU VITEZE DE LUCRU RIDICATE: HEDERE HIGH-CAPACITY

Pentru a transporta produsul către lama de tăiere și către Țănecul de alimentare, hederul High-Capacity este echipat cu un melc de alimentare de diametru mare și cu reglaje ce sunt efectuate cu ușurință. Frecvența ridicată de tăiere a lamei și elementele retractabile de pe întreaga lățime a Țănecului garantează o viteză de lucru considerabilă și o alimentare regulată cu produs.



FLEXIBILITATE DE RECOLTARE PENTRU O EFICIENȚĂ GARANTATĂ

Hederul Superflex™ reprezintă soluția ideală pentru terenul denivelat. Se adaptează până la 110 mm pe terenurile denivelate pentru a asigura o tăiere exactă la înălțime uniformă, în timp ce Țănecul cu spire mari, complet flotant, garantează o alimentare rapidă și regulată, chiar și a produselor mai grele. Frecvența de tăiere de 1.150 tăieri/min. și reglarea hidraulică orizontală a rabatorului direct de la bord ajută la îmbunătățirea alimentării și a prelucrării produsului. Mai mult, puteți sincroniza regimul rabatorului cu viteza utilajului, astfel încât alimentarea să fie constantă, chiar și atunci când viteza de înaintare a utilajului variază.

Hedere grâu		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Lățime de tăiere heder High-Capacity	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	7,32 - 9,15	7,32 - 9,15
Lățime de tăiere heder Varifeed™	(m)	5,18 - 7,32	5,18 - 7,62	5,18 - 7,62	6,10 - 10,67	7,62 - 12,50	7,62 - 12,50
Lățime de tăiere heder Superflex	(m)	6,10 - 7,32	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	7,62 - 10,67	7,62 - 10,67
Lățime de tăiere heder orez	(m)	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32

COMBINAȚIA PERFECTĂ

HEDERE NOI PENTRU PORUMB, PERFORMANȚE RIDICATE

New Holland a dezvoltat o gamă nouă de hedere pentru porumb, proiectate pentru a se adapta perfect caracteristicilor operaționale ale modelelor CX7 & CX8. Omologate în perioade lungi de activitate pe câmp, hederele, atât în versiunea rigidă, cât și cele de tip "flip-up", oferă o fiabilitate mai mare și productivitate recoltei. Așa combină, așa heder.



HEDERE DE PORUMB MODERNE PENTRU O RECOLTĂ MODERNĂ

Gama îmbunătățită a hederelor pentru porumb satisface cel mai bine exigențele zilnice de recoltare, crescând considerabil productivitatea și eficiența muncii. Vârfurile mai scurte urmăresc mai bine profilul terenului pentru a evita "abaterile" și, prin urmare, pentru a nu deteriora recolta. Profilul exclusiv al carcaselor posterioare trimite boabele desfăcute către canalul transportorului, evitând astfel pierderile de produs. Plăcile de uzură, ce pot fi înlocuite, prelungesc durata de utilizare a hederului și, în versiunea închisă, toate vârfurile sunt asistate de amortizoare cu gaz pentru a facilita intervențiile de curățare și întreținere. Hedere porumb moderne pentru agricultorii moderni.



Heder porumb	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Număr de rânduri heder porumb de tip "flip-up"	6	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Număr de rânduri heder porumb rigid	6	6 - 8	6 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12



STALK STOMPER PENTRU PROTEJAREA ANVELOPELOR

Pentru hederale de porumb rigide și de tip "flip-up" este acum disponibil un kit opțional Stalk Stomper, care permite reducerea uzurii anvelopelor sau a ăenilelor în timpul recoltării. Montat pe cadrul hederului, sistemul Stalk Stomper strivește tulpinile prezente pe traseul roșilor reducând drastic riscul de perforare sau deteriorare precoce a anvelopelor sau a ăenilelor.



FUNCȚIONARE GARANTATĂ

Indiferent de dimensiuni, hederale pentru porumb New Holland sunt proiectate pentru a oferi performanțe maxime în orice condiții de lucru. Cilindrii de smulgere sunt echipați cu patru cușite pentru o smulgere agresivă a tulpinilor de orice dimensiune și cu lame de reținere reglabile electronic din cabină pentru a se adapta tuturor tipurilor de tulpini și ătiuleși. Despicătoarele rotative de lan, disponibile opțional, favorizează o alimentare regulată a produsului în cazul culturilor culcate la pământ.



DE TIP "FLIP-UP" SAU RIGIDE: ALEGEREA ESTE A DUMNEAVOASTRĂ

Hederale rigide sunt disponibile în versiunile cu 6, 8 și 12 rânduri pentru a vă permite să alegeți dimensiunea cea mai potrivită tipologiei câmpului și clientului. Hederale de tip "flip-up" sunt perfecte pentru operațiile care necesită transferuri frecvente. Versiunile cu 6 și 8 rânduri sunt conforme limitelor de lățime de 3,5 m impuse de normele de transport.



TĂIEREA TULPINILOR, ÎN TOPUL CATEGORIEI SALE

Pentru o mărunțire fină și o distribuție excelentă a resturilor vegetale, pe heder se pot monta dispozitive integrate de mărunțit tulpinile. Această soluție este ideală atunci când se dorește reducerea la minimum, dacă nu chiar eliminarea, lucrărilor de pregătire a solului. Lama de tăiere este situată sub heder, iar cuplarea individuală a rândurilor garantează flexibilitate maximă. Clienții sunt de acord: New Holland oferă o soluție "în topul categoriei".

ALIMENTARE ÎMBUNĂȚITĂ PENTRU O RECOLTARE MAI EFICIENTĂ



Sistemul de alimentare al modelelor CX7 & CX8 a fost îmbunătățit semnificativ pentru a crește eficiența funcționării. Sistemul de alimentare este dotat cu patru lanțuri cu elemente de legătură pentru a îmbunătăți fluxul de produs și pentru a garanta o alimentare regulată. Lățimea elevatorului central este exact aceeași cu cea a bătătorului, pentru a asigura un flux continuu și omogen de produs împiedicând astfel înfundarea ce compromite eficiența operațiilor și are impact asupra productivității.

ELEVATOR CENTRAL CU CAPACITATE RIDICATĂ

Pentru a satisface capacitatea operațională extraordinară a modelelor CX7 & CX8, viteza de transfer a materialului din heder în bătător a fost mărită cu 5%. Pe lângă transmisia ranforsată, structura și partea anterioară a cadrului au fost ranforsate pentru a permite utilajului să proceseze în mod eficient cantitățile enorme de produs recoltat de către hederele Varifeed™ de 12,50 metri.



PROTECȚIE PERMANENTĂ ÎMPOTRIVA PIETRELOR

Sistemul eficient de protecție, pur și simplu, aruncă pietrele în compartimentul special înainte ca acestea să ajungă la bătător. Acest sistem ajută la reducerea la minimum a timpilor morți în cadrul sezonului intens de recoltare. Sistemul protejează combina și asigură puritatea recoltei. Compartimentul special poate fi golit foarte ușor la finalul zilei de lucru prin acționarea unei manete.



BLOCĂRI SOLUȚIONATE ÎN CÂTEVA SECUNDE

Sistemul hidraulic de reversare al hederului soluționează instantaneu orice blocare a produsului. Hederul și elevatorul central se rotesc înainte și înapoi pentru a debloca utilajul, reducând la minim timpul morți și crescând la maximum productivitatea.



SISTEM INTELLICRUISE™

VITEZĂ DE ÎNĂINTARE
ÎNCĂRCARE PRODUS



SISTEM INTELLICRUISE™ PENTRU O PRODUCTIVITATE MAI BUNĂ

Sistemul de alimentare automată a produsului IntelliCruise™ reglează automat viteza de înaintare a utilajului în funcție de sarcina exercitată de produs. Senzorul montat pe transmisia elevatorului central monitorizează în permanență consumul de putere a hederului, astfel încât în zonele în care producția este mai mică, viteza de înaintare este crescută în mod automat pentru a permite utilajului să lucreze la capacitate maximă indiferent de produs.

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE DE TREIERAT DIN CATEGORIE

TREIERARE DE TOP


Treieratul este suveran atunci când fiecare produs contează. Cele patru elemente de treierare garantează un proces delicat, dar eficient. Bătătorul cel mai mare de pe piață, având un diametru de 750 mm, poate treiera chiar și cele mai dure spice la o viteză imbatabilă. Unghiul de înfășurare de 111° îmbunătățește separarea și crește enorm suprafața contrabătătorului: 1,18 m² la modelele cu 6 scuturători și 0,98 m² la modelele cu 5 scuturători. Treierare eficientă, dar delicată.

CEL MAI MARE BĂTĂTOR DE PE PIAȚĂ

Bătătorul puternic cu un diametru de 750 mm poate menține un proces de treierare optim chiar și la viteze scăzute pentru a reduce vibrațiile și pentru a proteja transmisia. Inerția ridicată a masei bătătorului este ideală atunci când se lucrează cu produse neuniforme sau umede. Frecarea barelor integrate pe suprafața contrabătătorului facilitează și mai mult separarea.

SEPARATOR ROTATIV: TREIERARE PRECISĂ

New Holland a inventat separatorul rotativ pentru a oferi agricultorilor o treierare pe măsura exigențelor acestora. Sistemul Multi-Thresh™ permite operatorului să regleze distanța dintre separatorul rotativ și contrabătător. Cu cât distanța este mai mică, cu atât este mai agresivă separarea. Barele integrate împing o cantitate mare de cereale prin contrabătător și schimbă de mai multe ori direcția astfel încât produsul să ajungă în buncăr fără a exista pierderi.

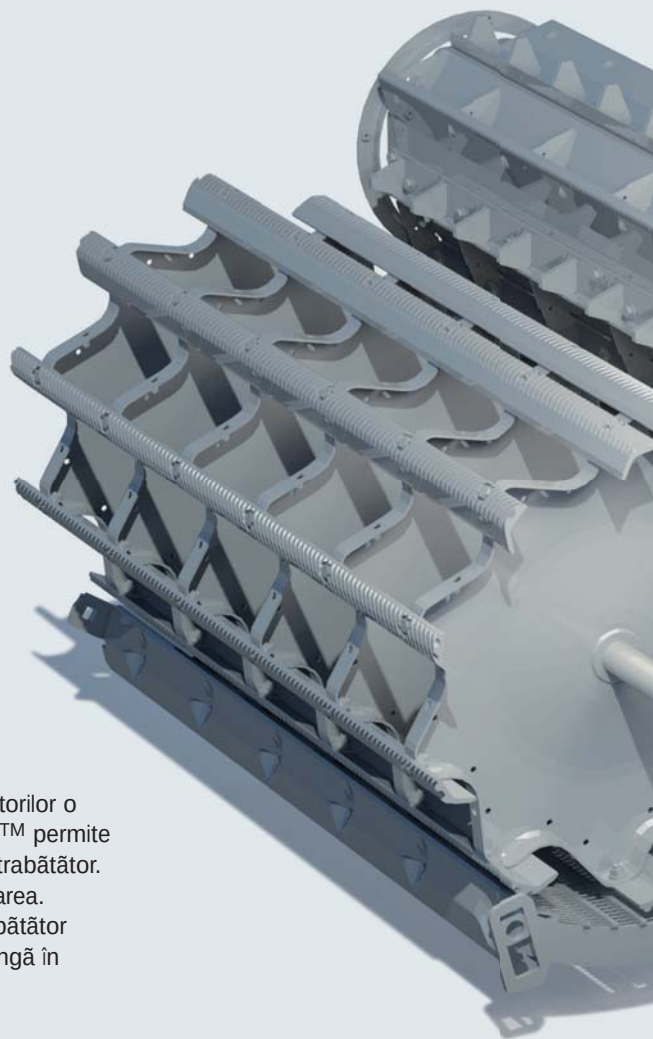


CONTRABĂTĂTOR ÎN SECȚIUNE: UȘOR DE GESTIONAT, ÎNLOCUIRE RAPIDĂ


Reducerea timpului de conversie de la 6 ore la 20 de minute. Atunci când treceți de la un produs la altul, fără a demonta elevatorul central, numeroase combinații ale secțiunilor contrabătătorului pot fi montate pentru a se potrivi unei diversități de produse.



Bătător standard și contrabătător boabe mici, secțiune



Bătător standard și contrabătător porumb, secțiune




Bătător standard și contrabătător rotund porumb, secțiune



Bătător universal și contrabătător rotund porumb, secțiune



Bătător universal și contrabătător orez

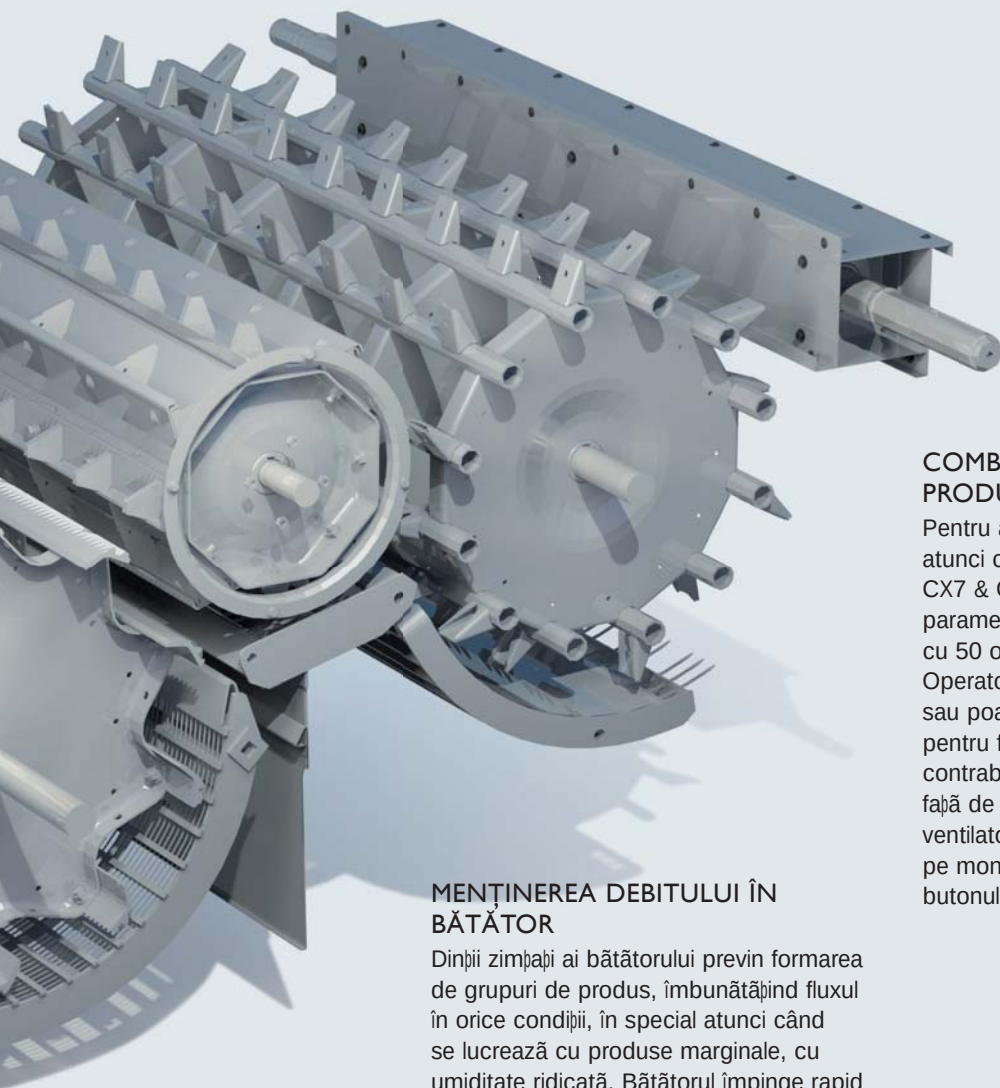

DISTRIBUTOR DE PAIE: FINISARE PERFECTĂ



Separarea forșată este completată de distribuitorul de paie Straw Flow™ care dirijează în mod eficient produsul către scuturătoare.

COMBINA DUMNEAVOASTRĂ MEMOREAZĂ PRODUSELE

Pentru a facilita trecerea de la un produs la altul sau atunci când se lucrează în condiții variabile, modelele CX7 & CX8 oferă sistemul de setare automată a parametrilor produsului ACS (Automatic Crop Setting), cu 50 opțiuni diferite, specifice pentru fiecare produs. Operatorul poate alege între parametrii presetați sau poate programa doi parametri de recoltare pentru fiecare produs, incluzând regimul și poziția contrabătătorului, regimul bătătorului și distanța față de contrabătător, deschiderea sitelor și viteza ventilatorului și le afișează în momentul oportun pe monitorul IntelliView™ IV. O simplă apăsare a butonului, conform tradiției New Holland.

MENTȚINEREA DEBITULUI ÎN BĂTĂTOR

Dinții zimțați ai bătătorului previn formarea de grupuri de produs, îmbunătățind fluxul în orice condiții, în special atunci când se lucrează cu produse marginale, cu umiditate ridicată. Bătătorul împinge rapid produsul către separatorul rotativ.

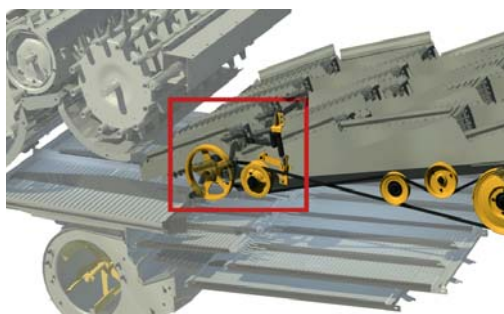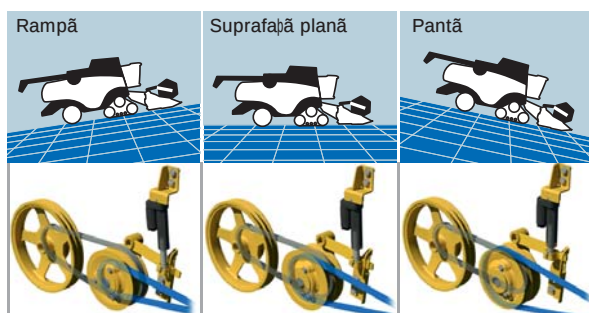


SCUTURĂTOARE OPTI-SPEED™ CU ADAPTARE AUTOMATĂ A VITEZEI ÎN FUNCȚIE DE ÎNCLINAȚIE: O EXCLUSIVITATE NEW HOLLAND

Sistemul Opti-Speed™, pentru adaptarea automată a vitezei scuturătorilor la înclinarea terenului, reprezintă un moment revoluționar în sectorul recoltării și crește productivitatea cu 10%. Unic în segment, New Holland oferă operatorilor, în exclusivitate, pentru prima dată, posibilitatea de a regla viteza scuturătorilor în funcție de condițiile de recoltare. Este suficient să selectați una dintre următoarele patru setări: grâu, porumb, rapiță sau orez, iar noile CX7 & CX8 vor regla automat viteza scuturătorilor în funcție de produsul selectat și de condițiile de lucru. Viteza scuturătorilor se reduce în rampă pentru a împiedica pierderile de produs și crește în cazul pantelor pentru a preveni acumularea de produs și pentru a nu compromite eficiența separării. Acest sistem comunică în permanență cu sistemele Opti-Fan™ și Opti-Clean™ pentru a calibra viteza scuturătorilor într-un interval cuprins între 170 și 240 rot./min pentru a asigura o recoltare eficientă la 360°.

CURĂȚARE EXCELENTĂ

Fiecare agricultor știe că o curățare bună a cerealelor este cea mai bună garanție pentru un câștig excelent. Iată de ce seria CX7 & CX8 oferă cele mai curate cereale din segmentul său. Sistemul exclusiv Opti-Speed™ New Holland utilizează o tehnologie ce permite adaptarea automată a vitezei scuturătorilor la înclinarea terenului și la tipul de produs. Interacțiunea permanentă cu premiatele sisteme Opti-Clean™ și Opti-Fan™ face astfel încât curățarea grânelor să fie o constantă a activității dumneavoastră. Performanțe extraordinare de curățare oferite de noile CX7 & CX8.



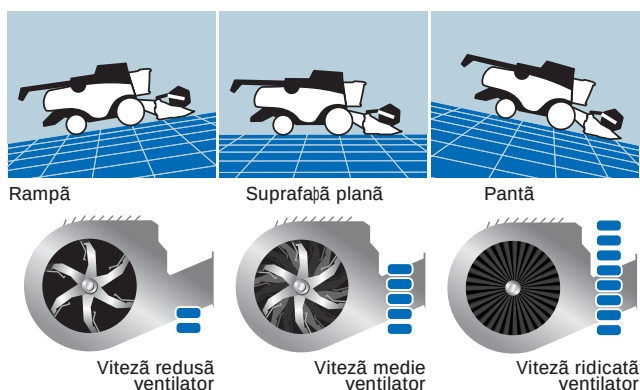


TEHNOLOGIE OPTI-FAN™ CE SFIDEAZĂ GRAVITAȚIA

Sistemul Opti-Fan™ compensează efectele gravitației în timpul recoltării. Este suficient să selectați viteza dorită a ventilatorului atunci când vă aflați pe suprafață plană și sistemul o va adapta în mod automat fie în rampă, fie în pantă, pentru a menține un nivel optim de curățare. Viteza ventilatorului se reduce în rampă pentru a preveni pierderea de produs pe sită, și crește în pantă pentru a împiedica acumularea de material pe sită. Acest sistem eficient nu necesită nicio intervenție suplimentară din partea operatorului și asigură o calitate mai bună a boabelor cu pierderi reduse.



NIVEL EXCEPȚIONAL DE CURĂȚARE

Sita fixă, dotare de serie, este perfectă pentru operațiile ce se desfășoară predominant pe suprafață plană și oferă unghiuri de lansare foarte accentuate ce garantează o separare excepțională a fluxului optim de aer. Sita cu autonivelare, dotare opțională, optimizează unghiul de înclinare cu până la 17% pentru a neutraliza efectele înclinărilor și, de asemenea, previne acumularea de boabe pe o parte a utilajului în timpul întoarcerilor la capătul rândului. Rezultatul este o distribuție uniformă a produsului pentru o curățare imbatabilă.

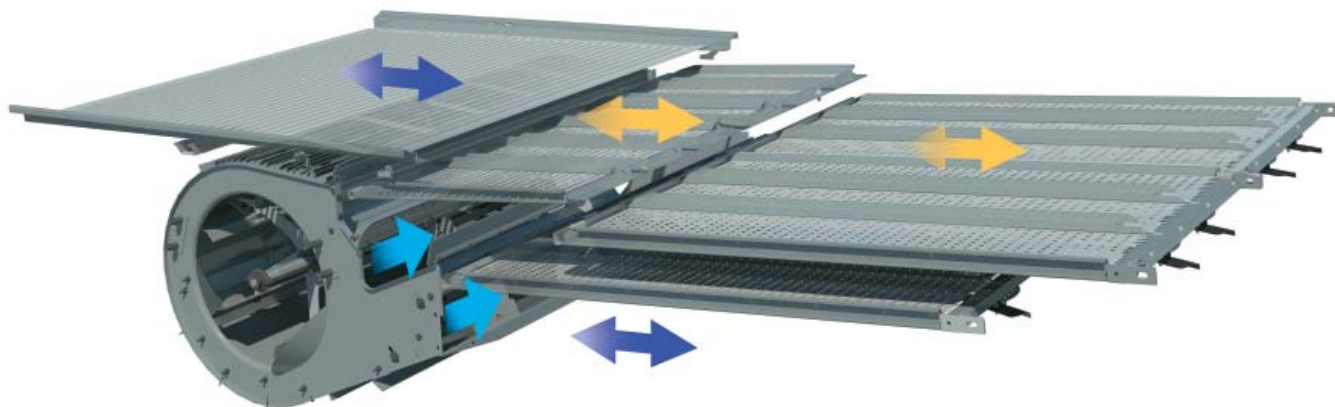

BOABE FOARTE CURATE PENTRU CÂȘTIGURI MAXIME

Sistemul Opti-Clean™, bazat pe cele mai puternice combine de pe piață, gama CR, optimizează cursa și unghiul de lansare ale sistemului de curățare și îmbunătățește cu 20% capacitatea de curățare. Sita superioară, pre-sita și sita inferioară funcționează în mod independent pentru a optimiza căderea produsului și pentru a asigura o capacitate mai mare. Cursa mai mare a sitelor și unghiul de lansare extrem de înclinat mențin în aer o cantitate mai mare de material, crescând eficiența curățării. Mișcarea opusă a sitei superioare și a celei inferioare față de pre-sita și de cea superioară reduce vibrațiile totale ale utilajului, crescând confortul operatorului.

ÎNDEPĂRTARE FACILĂ A SITEI SUPERIOARE

Pentru a menține o acțiune agresivă de curățare a produselor dificile, precum rapița sau porumbul, poate fi necesară o curățare regulată a sitei superioare. Acesta este motivul pentru care aceasta poate fi demontată prin partea din față a utilajului.

FLUX DE AER PRECIS

Datorită concepției exclusive a ventilatorului cu pale, noua gamă CX7 & CX8 generează un volum maxim de aer la o presiune constantă, depășind cu mult modelele concurenței. Mai mult, ventilatorul are două deschideri pentru direcționarea unui flux puternic de aer către pre-sită și către sita superioară, garantând astfel o curățare optimă.

GESTIONAREA VOLUMELOR MARI DE CEREALE

CAPACITATE RIDICATĂ A BUNCĂRULUI DE CEREALE

Buncărul de cereale de 12.500 litri al modelelor CX8.85 și CX8.90 are o capacitate mărită cu 9% față de modelul anterior. Rezultatul: puteți reduce frecvența de descărcare, economisind cu transportarea cerealelor, ceea ce înseamnă că operatorii petrec mai mult timp făcând ce știu mai bine: recoltând. Deschiderea/închiderea electronică a capacelor buncărului de cereale este dotare standard și este acționată direct din cabină. Avantajele ulterioare includ reducerea pierderilor de cereale atunci când se lucrează pe teren înclinat și protejarea recoltei în timpul staționărilor nocturne. Țănecul centrifug distribuie în mod uniform cerealele în buncăr, maximizând capacitatea de depozitare.



Buncăr de cereale		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Capacitate cu extensie rabatabilă	(l)	9.000	10.000	9.500/11.500	11.500	12.500	12.500




PROTECȚIE ROBUSTĂ PENTRU PRODUSE ABRAZIVE

Pentru o perioadă îndelungată de lucru cu produse abrazive, precum orezul, modelele CX7 & CX8 pot fi dotate cu protecție anti-abraziune. Capacele elevatorilor, elevatorul central, buncărul de cereale, țănecul centrifug și țănecul de descărcare sunt fabricate din materiale rezistente la condițiile abrazive ale acestui tip de produs.



MONITORIZAREA CEREALELOR DUMNEAVOASTRĂ

Noile CX7 și CX8 au stabilit în piață un nou standard de referință în ceea ce privește calitatea cerealelor, dar pentru liniștea dumneavoastră New Holland a proiectat și un geam de vizitare având dimensiuni de 910x550 mm. Cu o simplă privire, puteți verifica personal calitatea cerealelor din buncăr. Pe monitorul IntelliView™ puteți verifica nivelul de umplere al buncărului. Dacă doriți să treceți la un nivel superior, este prevăzută o ușă de verificare, accesibilă din cabina operatorului, ce facilitează verificarea fizică a calității.

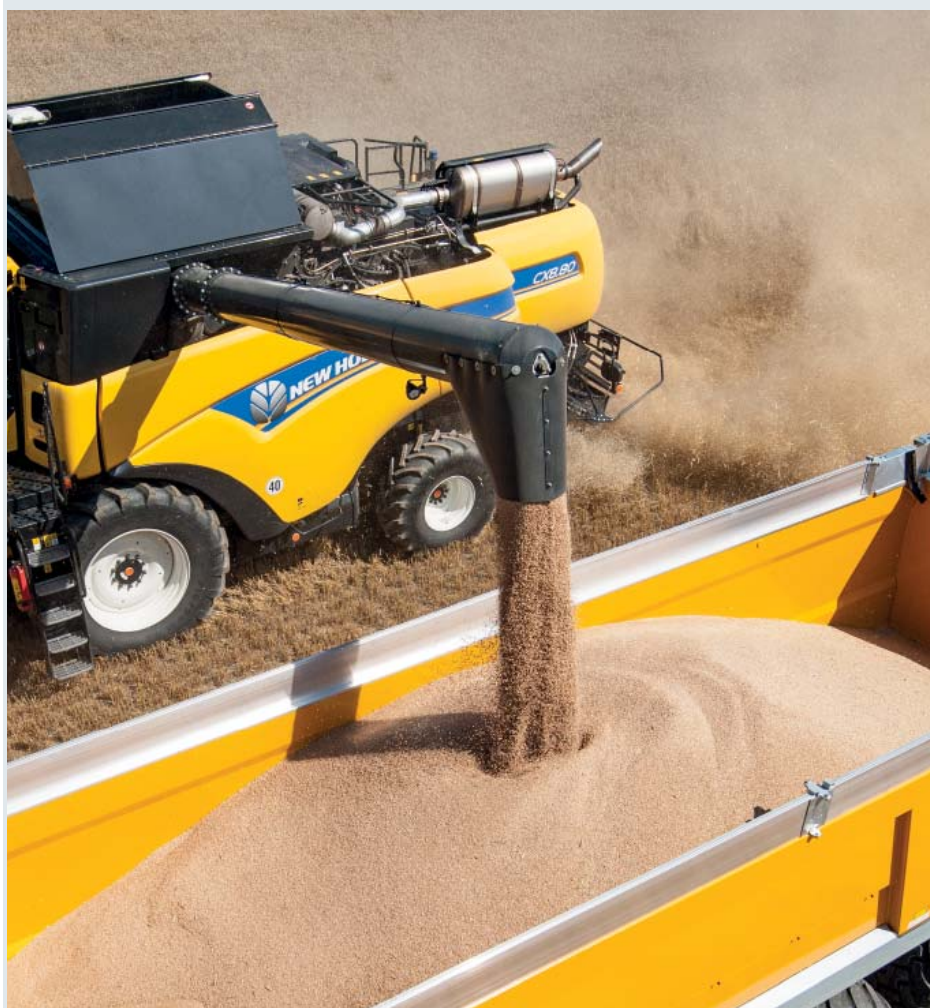

MAI LUNGI, MAI ROBUSTE, MAI PRECISE

Tubul de descărcare a fost redesenat complet și acum direcționează produsul în față și apoi către exterior pentru o distribuție mai bună și la o distanță mai mare, ceea ce înseamnă că puteți utiliza remorci mai înalte cu o capacitate mai mare. Pentru a îmbunătăți performanțele, noile CX7 & CX8 pot fi dotate, opțional, cu o extensie având o lungime de 1,3 m pentru a crește flexibilitatea operațională. Viteza de descărcare a fost crescută cu 14% și ajunge acum la 125 litri pe secundă: buncărul de cereale mai mare, de 11.500 litri, poate fi golit în mai puțin de 2 minute. Cu New Holland, obțineți mai puțin timp morți și mai mult timp pentru a vă ocupa de recoltare.

SOLUȚII FLEXIBILE PE MĂSURA FERMEI DUMNEAVOASTRĂ

Pentru gestionarea reziduurilor, gama CX7 & CX8 oferă o gamă completă de opțiuni ce acoperă toate necesitățile și pot fi personalizate în funcție de tipul de produs și de tehnicile de cultivare. Pentru a trece de la împrăștierea reziduurilor la crearea brazdelor este suficient să acționați maneta ergonomică dedicată. Nu este nevoie de utilizarea sculelor. Nu este necesară modificarea componentelor. Simplu. Rapid. Tipic New Holland.





SISTEM OPTI-SPREAD™: DISTRIBUIRE AMPLĂ. ÎNTOTDEAUNA.

Atunci când pe modelul CX utilizezi cel mai mare heder, Varifeed™ de 12,50 m, este absolut necesar un sistem puternic pentru împrăștiere. Sistemul opțional Opti-Spread™, montat în spatele tocătorului de paie, respectă cu ușurință cerințele privind lăpimea de împrăștiere. Acest sistem a fost îmbunătățit ulterior prin adăugarea tehnologiei Dual-Chop™. Toate reziduurile trec printr-un tocător ce conține lame foarte ascuțite pentru a asigura mărunțirea foarte fină a întregului material. Acest sistem este perfect atunci când se dorește reducerea la minim, sau chiar eliminarea, lucrărilor de prelucrare a terenului pentru sezonul următor. Sistemul Opti-Spread™ este controlat din panoul de comandă al cabinei, iar cele două discuri puternice pot fi reglate pentru a neutraliza efectul vântului sau al impactului lateral.




PRESARE PERFECTĂ

Sistemul Multi-Thresh™ garantează o gestionare delicată a paielor, și, drept rezultat, structura paielor rămâne nemodificată, ruperile fiind minime, chiar și atunci când se lucrează cu volume mari. Astfel, se obțin paie perfecte pentru presare. Distribuitorul de pleavă cu rotor dublu distribuie pleava pe teren sau o direcționează către rând, acumulând-o sub paiele ce vor fi presate.

ÎMPRĂȘTIERE AMPLĂ. ÎNTOTDEAUNA.

Chiar și utilajele standard permit operatorilor să obțină lăpimi maxime de împrăștiere. Paletele de sub capota utilajului funcționează ca o pereche pentru a modifica lăpimea de distribuție sau individual pentru a compensa vântul lateral – toate acestea din panoul de comandă al cabinei.


PUTERE. RESPECT.
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
PENTRU FERMA
DUMNEAVOASTRĂ.
PENTRU VIITOR.

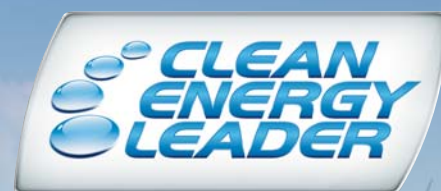

Sustainable Efficient Technology



În cadrul strategiei Clean Energy Leader, New Holland și-a luat angajamentul de a eficientiza agricultura, respectând în același timp mediul înconjurător, iar propulsoarele se află în centrul acestei strategii. Combina CX8.90 este echipată cu funcțiile ce îmbunătățesc productivitatea ale motorului FPT Industrial Cursor 10 echipat cu tehnologie ECOBlue™ pentru a respecta standardul Tier 4A. Combinatele CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80 și CX8.85 sunt echipate cu motoare Cursor 9 dotate cu tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR pentru a respecta standardul Tier4B. Testata tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR utilizează aditivul AdBlue pentru a transforma pericolul oxizilor de azot existenți în gazele de evacuare în molecule inofensive de apă și azot. Acest sistem post-tratare este separat de motorul principal și, prin urmare, în motor este aspirat doar aer proaspăt și curat. Ce înseamnă acest lucru? Motoare nepoluante ce oferă performanțe mai bune și un consum mai bun de combustibil.

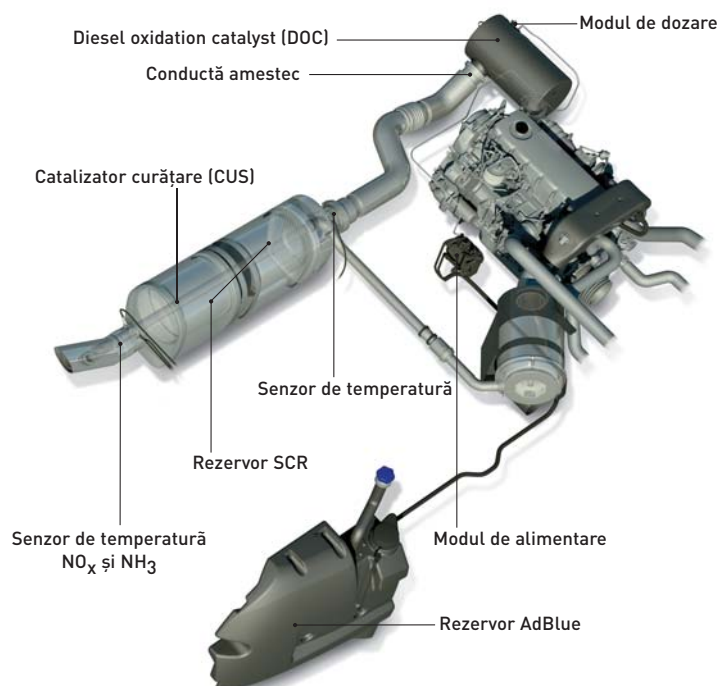


ECOBue

HI-eSCR

Modele	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Motor*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 10*
Cilindree (cm ³)	8700	8700	8700	8700	8700	10300
Respectă standardul Tier 4 privind emisiile	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4A/Stage 3B
Sistem ECOBlue™ (reducere catalitică selectivă)	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	SCR
Sistem de injecție	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Unit Injectors
Putere nominală @ 2,100 rot./min - ISO 14396 – ECE R120 (kW/CP)	225/306	245/333	245/333	265/360	300/408	330/449
Putere maximă @ 2,000 rot./min - ISO 14396 – ECE R120 (kW/CP)	250/340	275/374	275/374	295/401	330/449	360/490
Amestec biodiesel aprobat	B7**	B7**	B7**	B7**	B7**	B20**

* Dezvoltat de FPT Industrial

** Amestecul de biodiesel ce trebuie să respecte cele mai recent standard EN 14214:2009, iar funcționarea autovehiculului trebuie să respecte liniile existente în manualul de utilizare

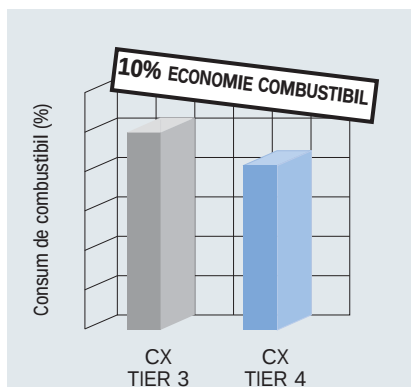

MAI MULȚI BANI ÎN BUZUNARELE DUMNEAVOASTRĂ

Seria CX a fost proiectată pentru a reduce costurile dumneavoastră de exploatare. Modelul CX8.90 dotat cu tehnologie ECOBlue™ SCR oferă o reducere de 10% a consumului de combustibil comparativ cu un model Tier 3. Combinele echipate cu tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR mențin nivelul redus de consum al gamei anterioare CX Tier 4A. În timpul deplasării pe carosabil, motorul funcționează la doar 1.400 rot./min, ceea ce reduce ulterior consumul de combustibil. Tehnologia ECOBlue™ HI-eSCR este compatibilă cu 7% din amestecurile de biodiesel ce respectă standardul EN14214:2009 privind specificațiile combustibililor, iar atunci când luăm în considerare și intervalul de întreținere la 600 de ore, nivelul economiilor crește.

TRANSMISII CU PIERDERE REDUSĂ DE PUTERE

Fiabilitatea generală și consumul redus de putere sunt rezultatul unei transmisii hidrostatice cu patru trepte de viteză și preluare directă a mișcării. Gama noilor modele CX7 și CX8 păstrează variatoarele Posi-Torque, o tehnologie simplă, dar eficientă comparativ cu transmisiile CVT ale concurenței ce consumă mai multă putere în detrimentul recoltării. Reșineți: simplitatea este întotdeauna cea mai bună politică.

GAMĂ VARIATĂ DE ANVELOPE ȘI VITEZĂ MAXIMĂ DE TRANSPORT 40 KM/H

O gamă variată de anvelope este disponibilă pentru a vă satisface necesitățile individuale, de la cele mai înguste 710/70R42 pentru a respecta limitările privind lățimea în timpul deplasării pe carosabil și pentru a avea acces în cele mai înguste locuri, până la cele mai mari 1050/50R332 pentru a garanta performanțe imbatabile. Nu este suficient? Ce spuneți de viteza maximă de transport de 40 km/h și de blocarea diferențialului în cadrul întregii game. Veți petrece mai mult timp recoltând și veți dedica mai puțin timp transportului. (acolo unde codul rutier permite acest lucru)

RAZĂ DE ÎNTOARCERE

Designul compact al modelelor CX7 și CX8 și unghiul impresionant de virare, fac astfel încât raza de întoarcere să fie de doar 4,6 m. Acest lucru înseamnă manevre rapide și timpi morți reduși, împreună cu o întoarcere rapidă la capătul rândurilor pentru a dedica mai mult timp recoltării. Noile anvelope 710/60R30 reduc compactarea solului și îmbunătățesc tractarea. Transmisia integrală, opțională, dispune acum de două viteze pentru a îmbunătăți forța de tractare chiar și în cele mai dificile condiții.



SMARTTRAX. COMPACTARE REDUSĂ. NIVEL SUPERIOR DE CONFORT.

MONTAT ÎN FABRICĂ PENTRU A OFERI PERFORMANȚE MAI BUNE PE CÂMP

Noul sistem SmartTrax™ a fost proiectat pentru a reduce cu 57% presiunea exercitată asupra solului, datorită structurii sale triunghiulare ce îmbunătățește tracțiunea și reduce compactarea. Sistemul SmartTrax este montat în fabrică și prevede, de asemenea, un sistem integrat de suspensie silent-block ce reduce în mod semnificativ vibrațiile comparativ cu un sistem tradițional, crescând astfel confortul chiar și în zilele lungi de muncă și în timpul deplasărilor pe carosabil.



TRACȚIUNE REGULATĂ ȘI EFICIENTĂ

Zimpii de pe partea interioară a roților ajută la menținerea contactului fizic cu roata pentru a oferi tracțiune eficientă.



TENSIONARE FĂRĂ PROBLEME

Sistemul SmartTrax prevede un sistem de tensionare permanentă a roților pentru a menține un nivel ideal de tracțiune. Acest sistem automat de tensionare hidraulică nu necesită intervenția operatorului, astfel încât acesta se poate concentra asupra recoltării. Mai mult, sistemul de tensionare este complet separat de roata motrică pentru a oferi un nivel maxim de simplitate și fiabilitate.

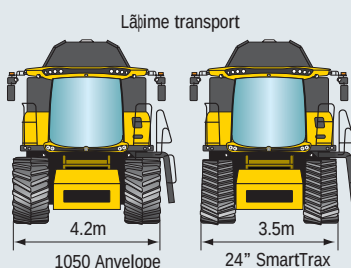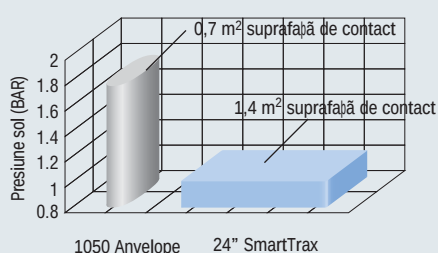

ȘENILE PE MĂSURA NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

Sistemul SmartTrax fără suspensii este disponibil în două versiuni: standard 24", iar pentru cei ce lucrează în condiții dificile, versiunea 30" este disponibilă. SmartTrax oferă avantaje numeroase, printre care o stabilitate mai bună și o creștere cu 100% a suprafeței de sprijin comparativ cu anvelopele, fără a compromite manevrabilitatea; lățimea de transport este în continuare de 3,5 metri.



CONFORT MAXIM PE CÂMP


De ce să complicăm lucrurile? Simplitatea a fost întotdeauna cea mai bună politică. Sistemul de suspensie cu bloc de cauciuc oferă o soluție încercată, testată și fiabilă pentru a reduce semnificativ vibrațiile oferind un nivel îmbunătățit de confort pentru operator precum și productivitate. Calitatea deplasării este îmbunătățită cu ajutorul a trei cilindri centrali independenți ce se mișcă împreună cu terenul pentru a proteja operatorul de cele mai dure condiții.

• TRACȚIUNE FĂRĂ COMPROMIS

Designul triunghiular al SmartTrax, împreună cu crampoanele de cauciuc de pe partea exterioară, asigură un contact perfect cu solul și o tracțiune imbatabilă atunci când lucrează pe cele mai înclinate pante, în condiții de umiditate sau cu mult praf. Tracțiune fără compromis.

• SISTEM SMARTTRAX™ CU SUSPENSIE TERRAGLIDE™: PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCREDERE

Sistemul SmartTrax™ cu șenile de cauciuc și sistem de suspensie Terraglide™, permite aplicarea și în cazul șenilelor a extraordinarei tehnologii de suspensii New Holland. Nu sunt disponibile pe modelele CX7.80 și CX8.70, dar sunt dotare opțională pentru toate celelalte modele, fiind disponibile în lățimi de 24", 28.5" și 34". Două perechi de cilindri hidraulici suspendați funcționează împreună pentru ca deplasarea să fie lină, iar calitatea deplasării să fie îmbunătățită deoarece roțile oscilează pentru a urmări suprafața solului. Nu este suficient? Ce ziceți de șenile mai lungi cu o amprentă generală mai mare pentru o compactare mai mică a solului și pentru o tracțiune îmbunătățită. Mai mult, atunci când modelul CX7.90 este echipat cu SmartTrax 28.5" respectă restricția privind lățimea de 3,5 metri.

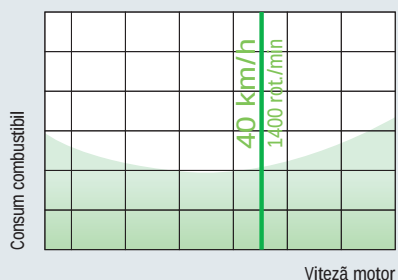


ECONOMIE DE TIMP. ECONOMIE DE COMBUSTIBIL.

Având o viteză maximă de deplasare de 40 km/h (acolo unde este permis) la doar 1.400 rot./min, noua gamă CX7 și CX8, atunci când este echipată cu sistem SmartTrax™ cu suspensie Terraglide™, reprezintă alegerea ideală pentru operațiile ce îmbunătățesc productivitatea, petrecând mai mult timp pe câmp și mai puțin timp în deplasare, economisind de asemenea și costul combustibilului. La economia de combustibil contribuie și rezistența redusă la rulare, ceea ce permite reducerea costurilor comparativ cu soluțiile competitorilor.

UN NOU PUNCT DE REFERINȚĂ PENTRU CONFORTUL RECOLTĂRII

Noua gamă a combinelor CX7 și CX8 vă oferă confortul casei dumneavoastră în timpul zilelor și nopților lungi de recoltare. Cabina Harvest Suite™ Ultra este nouă în totalitate, începând de la podea, și este rezultatul consultării clienților noștri. Volumul cabinei a fost crescut la 3,7 m³ și dispune de o suprafață vitrată de 6,3 m², cu 7% mai mare decât cea a modelelor anterioare. Vă puteți bucura de tot acest spațiu în liniște datorită nivelului de zgomot de doar 73dB(A).



STAȚI CONFORTABIL?

Alegeți dintre aceste trei opțiuni pentru scaune:

1. Scaunul standard, lat, cu tapițerie din material textil oferă funcții excepționale și asigură tuturor operatorilor un nivel excepțional de confort pe parcursul zilelor lungi de recoltare.
2. Scaunul deluxe, cu tapițerie din material textil, cu încălzire și ventilație activă este ideal pentru zilele călduroase de vară și pentru nopțile răcoase, și poate fi reglat înainte/înapoi pentru a oferi un nivel și mai ridicat de confort.
3. Scaunul de piele, vârf de gamă, dispune de toate caracteristicile de mai sus, precum și de reglare pe înălțime, reglare automată în funcție de greutate fiind capabil să absoarbă cele mai severe denivelări pentru a oferi un nivel superior de confort și de stil.

VIZIBILITATE PANORAMICĂ LA 360°

Suprafața vitrată amplă și bombată a cabinei Harvest Suite™ Ultra oferă o vizibilitate perfectă. Podeaua este înclinată în partea anterioară în direcția parbrizului pentru a asigura o vizibilitate clară a marginii hederului, în timp ce geamurile laterale respectă traiectoria hederelor pentru o vizibilitate fără obstacole a tubului de descărcare. Amplele oglinzi retrovizoare cu acționare electrică, dotare standard, asigură o vizibilitate excepțională în toate direcțiile și pot fi reglate cu ușurință din cabină. Cu ajutorul monitorului IntelliView™ IV, puteți gestiona până la trei camere video opționale, dintre care una este deja cablată pentru marșarier. Atunci când descărcați, vă deplasați în marșarier sau verificați nivelul buncărului de cereale, aceste camere vă oferă vizibilitate la 360°.



ILUMINARE PUTERNICĂ ÎN NOPTILE ÎNTUNEcate

Sistemul de iluminare al modelelor CX7 și CX8 a ridicat ȋtacheta. Fasciculul luminos a fost conceput astfel ȋncȃt sȃ ofere vizibilitate maximȃ a ȋntregului heder și a zonei de lucru din faȃa utilajului. Precizie maximȃ ȋn timpul descȃrcȃrii pe timpul nopȃii. Datoritȃ farurilor de pe tubul de descȃrcare, nu veȃi pierde nici mȃcar o boabȃ. Ȋn partea posterioarȃ au fost adȃugate alte lumini pentru a permite operatorului sȃ controleze gestionarea reziduurilor, iar cele douȃ lumini de pe partea lateralȃ lumineazȃ puntea spate pentru a evita strivirea culturii și pentru a facilita manevrele. Puteȃi alege ȋntre proiectoare de lucru cu halogen sau LED, și este disponibil un pachet suplimentar LED pentru iluminarea la distanȃ. Luminile cu led pentru distanȃ oferȃ o vizibilitate de pȃnȃ la 400 m! Pe timpul nopȃii, luminozitate ca ȋn timpul zilei! Lumina de curtoazie de pe uȃ, ce rȃmȃne aprinsȃ timp de 30 secunde dupȃ oprirea motorului, vȃ permite sȃ ieȃȃi din cabinȃ ȋn siguranȃ deplinȃ chiar și pe timpul nopȃii.

RȃCORȚI-Vȃ ȘI ȊN CELE MAI CȃLDUROASE ZILE DE VARȃ

Chiar și ȋn zilele lungi de varȃ veȃi avea ȋntotdeauna la ȋndemȃnȃ o bȃuturȃ rȃcoritoare datoritȃ frigiderului integrat sub scaunul pasagerului. Nu este suficient? Ei bine, poate fi demontat cu uȃurinȃ pentru a fi realimentat. Aerul condiȃionat este dotare de serie, dar dacȃ doriȃi se poate monta, opȃional, un sistem automat de climatizare care regleazȃ automat viteza ventilatorului pentru a garanta o temperaturȃ idealȃ de circa 1 grad Celsius. Noile CX7 și CX8 sunt, cu siguranȃ, cel mai rȃcoros loc ȋn care vȃ puteȃi afla.

PERFORMANȚE MAXIME CU EFORTURI MINIME

Automatizările inteligente și intuitive vă vor ajuta să economisiți timp și îmbunătățesc performanțele combinei dumneavoastră. Maneta multifuncțională CommandGrip™ este mâna dumneavoastră dreaptă pentru recoltare. Mâna dumneavoastră va fi relaxată în permanență și puteți conduce o zi întreagă fără a simți oboseala. Toți parametrii principali ai utilajului și ai hederului pot fi controlați, inclusiv înălțimea hederului, poziția tubului de descărcare și cuplarea descărcării. Funcțiile utilizate mai rar sunt, în schimb, grupate, în poziție logică și ergonomică, pe consola din partea dreaptă. Funcțiile utilajului sunt vizibile imediat pe monitorul color IntelliView™ IV.



Comanda proporțională permite operatorului să modifice viteza și direcția de deplasare

- Turația rabatorului și inversarea hederului
- Oprește de urgență (heder și descărcare)
- Poziție rabator, lamă Varifeed™ sau heder de porumb plus buton activare schimbare direcție
- Poziție tub de descărcare
Cuplare tub de descărcare
- Cuplare IntelliSteer® și IntelliCruise™
- Activare control automat heder
- Sistem ridicare/coborâre heder cu două viteze și mișcare laterală a hederului



Buton activare schimbare direcție de înaintare și deblocare regim sincronizat cu viteza (pe spate)

- Activare inversare heder
- Sistem Opti-Spread™
- Regim motor
- Modalități automate pentru controlare înălțime heder
- Corecție lățime heder
- Setare automată parametri produs
- Cuplare sistem IntelliCruise™
- Cuplare tracțiune integrală (două viteze)
- Frână electronică de parcare
- Selectare electronică a treptelor de viteză



FIECARE OBIECT LA LOCUL SĂU

Spațiile disponibile vă permit să depozitați toate cele necesare. Un spațiu amplu, în spatele operatorului, este ideal pentru păstrarea documentației importante.



RECOLTARE PE ÎNTREGUL ECRAN

Monitorul touch-screen color IntelliView™ IV de 26,4 cm este fixat pe ghidaje ce se pot mișca pe un arc vizual ideal, astfel încât să îl puteți poziționa unde doriți. Acest monitor color intuitiv cu ecran touch-screen afișează și controlează toate funcțiile și toți parametrii combinei, ce pot fi reglați foarte ușor prin atingerea ecranului. Un al doilea ecran poate fi montat la cerere și este perfect pentru sarcinile de ghidare IntelliSteer® și pentru urmărirea hârpii.



- Cuplare heder și elevator central
- Cuplare componente de treierat
- Cuplare cușite laterale verticale stânga și dreapta
- Reglare viteză variabilă heder/elevator central
- Modalitate drum/câmp
- Sincronizare regim elevator central
- Reglare turajie bătător
- Activare ghidare IntelliSteer®
- Poziție contrabătător
- Descărcare semințe iarbă
- Deschidere/închidere capac buncăr cereale
- Viteză ventilator curățare
- Deschidere sită superioară
- Deschidere sită inferioară

SISTEME DE GHIDARE NEW HOLLAND PE MĂSURA EXIGENȚELOR DUMNEAVOASTRĂ

URCAȚI LA BORD ȘI PORNIȚI

New Holland vă propune o gamă completă de sisteme de ghidare, manuală sau asistată. Pentru combina dumneavoastră din seria CX7 & CX8 este disponibil și sistemul complet integrat de ghidare automată IntelliSteer®, care poate fi montat direct în fabrică, pentru ca dumneavoastră să economisiți chiar din prima zi. Sistemul de ghidare automată SmartSteer™ ce face distincția între produsul tăiat și cel netăiat și sistemul de ghidare automată pentru hederele de porumb sunt doar unele dintre celelalte dotări opționale proiectate pentru a crește eficiența și productivitatea activităților dumneavoastră de recoltare.



MONITOR INTELLIVIEW™ IV: INTELIGENȚĂ VIZIBILĂ

Sistemul de ghidare automată New Holland IntelliSteer®, dotare opțională, poate fi configurat de pe ecranul standard IntelliView™. Acesta permite programarea diferitelor traiectorii de ghidare, de la cele mai simple drepte până la cele mai complexe curbe. De asemenea, puteți personaliza setările și puteți chiar transfera datele combinei dumneavoastră direct pe software-ul pentru agricultura de precizie.



SISTEME DE CONTROL INTEGRATE

Sistemul New Holland IntelliSteer® utilizează tehnologia de compensare a terenului T3 pentru a transmite către Navigation Controller II datele privind direcția de înaintare a combinei. O valvă integrată în sistemul hidraulic convertește semnalele ce provin de la Navigation Controller II în mișcări hidraulice ale sistemului de virare.



RECEPTOR NH 372

Antena New Holland 372 primește, fie semnale DGPS, fie semnale GLONASS și este compatibilă cu utilizarea tehnologiilor de corecție RTK, OmniSTAR sau EGNOS. Pentru aplicațiile RTK, este prevăzută montarea unui radio cu profil subțire sub receptor. Antena este poziționată în partea superioară a buncărului de cereale pentru a îmbunătăți recepția semnalului și operativitatea utilajului.

SISTEM COMPLET INTEGRAT DE GHIDARE AUTOMATĂ INTELLISTEER®

Toate combinele CX7 și CX8 pot fi comandate direct din fabrică cu sistemul complet integrat de ghidare automată New Holland IntelliSteer®. Complet compatibil cu semnalele de corecție RTK, sistemul IntelliSteer poate garanta o precizie între trecerile consecutive și an după an de 1-2 cm. Rezultatul? Toate produsele sunt recoltate și toate boabele sunt depozitate în buncăr.



SISTEM DE GHIDARE AUTOMATĂ PENTRU HEDERE DE PORUMB

Hederele de porumb pot fi dotate cu un sistem automat de ghidare ce menține perfectă traiectoria combinei. Doi senzori detectează în permanență poziția produsului ce intră în heder și corectează automat perpendicularitatea utilajului chiar și în condiții de vizibilitate redusă sau la viteze ridicate. Sistemul de ghidare poate fi, de asemenea, conectat la un sistem de poziționare GPS capabil să facă distincția între rândurile de produs tăiat și netăiat, astfel încât să faciliteze recoltarea nocturnă sau să evite, spre exemplu, trecerea de două ori pe același rând.




SISTEM SMARTSTEER™

Utilizând un cititor laser ce reușește să distingă între produsul tăiat și cel netăiat, sistemul de ghidare automată SmartSteer™ garantează fluxul produsului pe întreaga lățime a hederului până la ultimul centimetru și permite operatorului să se concentreze asupra altor funcții importante pentru a crește la maximum performanțele combinei.



STAȚIE DE RECEPȚIE RTK

Pentru a garanta o precizie de trecere de 1-2 cm, semnalul de corecție poate fi transmis folosind o stație de recepție RTK.




NIVELURI DE PRECIZIE ȘI REPETABILITATE

New Holland oferă șase niveluri de precizie. Acestea vă permit să calibrați sistemul IntelliSteer® în funcție de exigențele operaționale și de buget. Folosind sistemul IntelliSteer® cu tehnologie de corecție RTK veți obține o repetabilitate garantată an după an.

SENZORI INTEGRAȚI DE GREUTATE ȘI UMIDITATE


MONITORIZARE INTEGRATĂ PENTRU CREȘTEREA RANDAMENTULUI REZULTATELOR ȘI A CALITĂȚII PRODUSELOR

Combinele CX7 și CX8 au fost proiectate ținându-se cont de exigențele agriculturii de precizie. Datele privind randamentul sunt în permanență actualizate și afișate pe monitorul IntelliView™ IV. Aceste date pot fi memorate, descărcate și analizate cu ajutorul software-ului pentru agricultura de precizie, astfel încât să creați o hartă precisă a randamentului. Aceste hărți pot fi utilizate pentru a calibra mijloacele de producție astfel încât să se reducă la minimum costurile și să se îmbunătățească rezultatele.

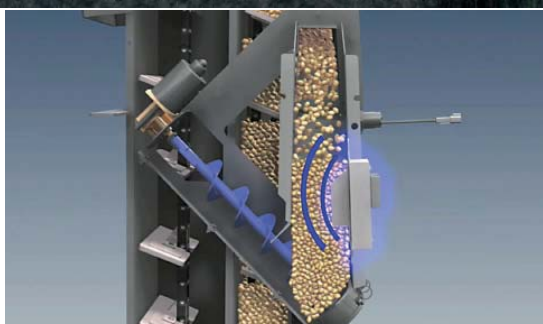

DETECTAREA UMIDITĂȚII ÎN TIMP REAL

Senzorul de umiditate New Holland măsoară în timp real umiditatea existentă în cereale. Mostrele de boabe sunt prelevate la fiecare 30 de secunde, iar datele sunt trimise către monitorul IntelliView™ IV. Astfel, operatorul este informat în timp real și poate regla parametrii utilajului în funcție de necesități.

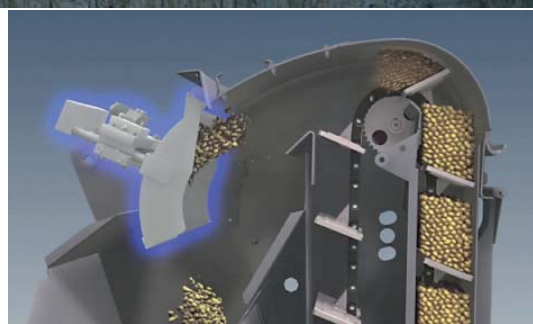



MAPARE RANDAMENT

New Holland a brevetat un exclusiv senzor de greutate cu precizie ridicată, considerat în mod unanim cel mai bun din categoria sa. Designul său neutralizează efectul de frecare a boabelor. Indiferent de tipul, varietatea și umiditatea boabelor, senzorul generează o reglare extrem de precisă a produsului. Mai mult, calibrarea trebuie să fie efectuată doar o dată pe sezon și sistemul se va adapta automat la diferitele tipuri de produse și la condițiile de lucru. Simplitate maximă de recoltare fără intervenția operatorului.

SOFTWARE NEW HOLLAND PLM®

TELEMATICĂ: GESTIONAȚI UTILAJUL DUMNEAVOASTRĂ DIRECT DE LA BIROU

PLM® Connect vă permite să vă conectați la utilajul dumneavoastră rămânând în confortul biroului dumneavoastră, datorită utilizării unei rețele de telefonie mobilă. Puteți fi în permanență în contact cu flota dumneavoastră și puteți chiar să trimiteți și să primiți informații în timp real, câștigând timp și crescând productivitatea. Pachetul de bază PLM® Connect Essential oferă funcțiile cel mai frecvent utilizate. Pentru o monitorizare și un control total al utilajului este disponibilă trecerea la pachetul superior PLM® Connect Professional.

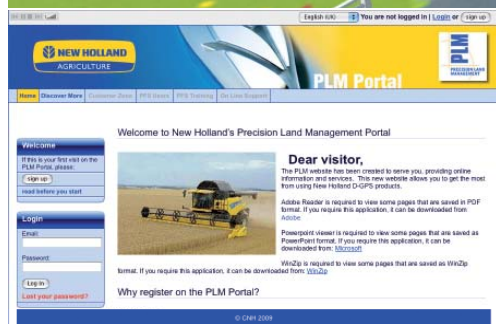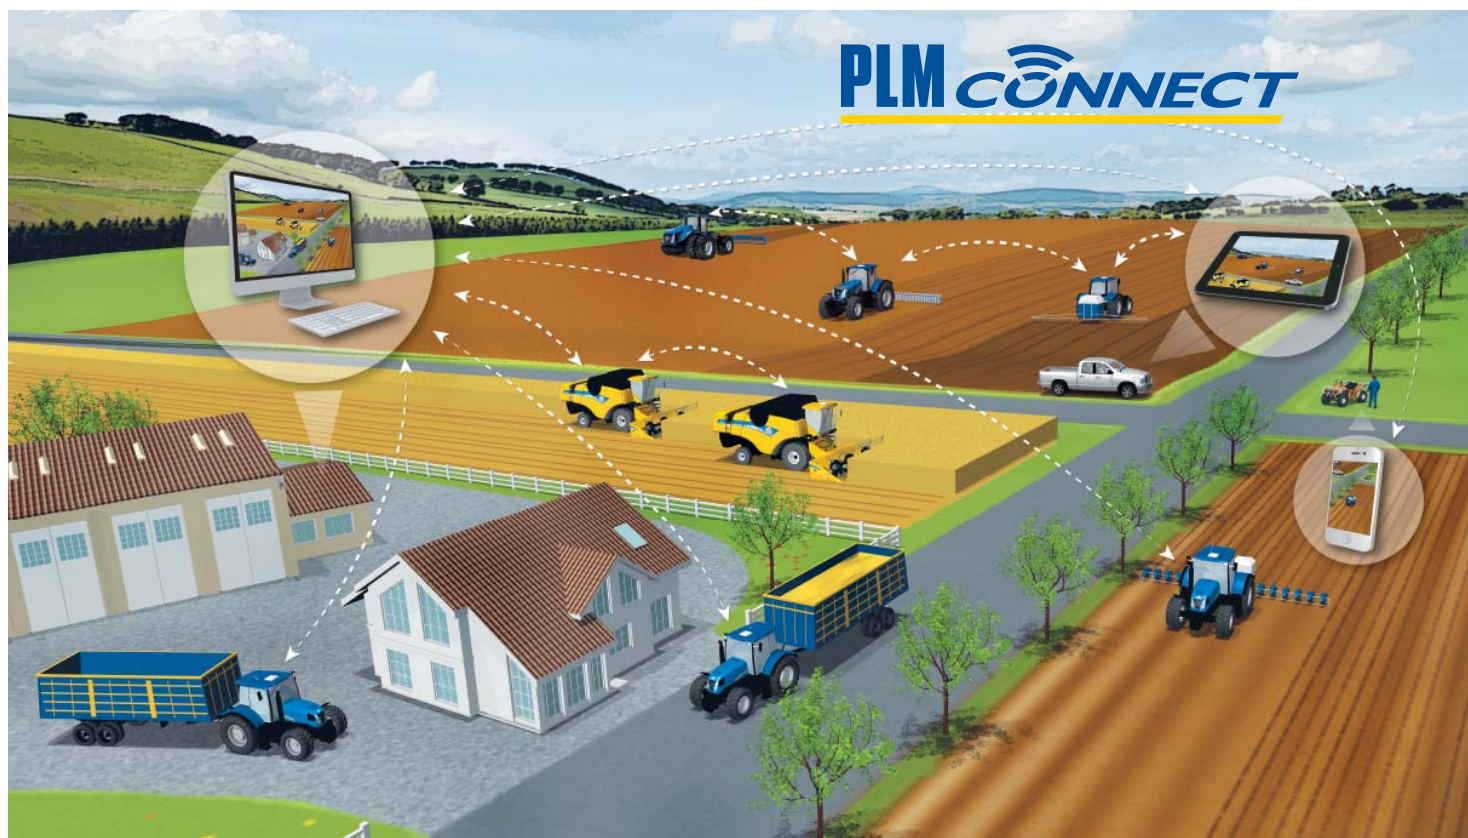

ASISTENȚĂ CLIENȚI LA NIVEL PROFESIONIST: PORTALUL PLM

Pentru clienții New Holland ce au achiziționat sisteme de ghidare automată și pentru agricultura de precizie a fost creat portalul PLM. Disponibil tuturor clienților New Holland la adresa www.newhollandplm.com. După ce v-ați înregistrat pe site, puteți accesa fără limitări informațiile actualizate privind toate sistemele de ghidare automată și pentru agricultura de precizie New Holland. Există, de asemenea, o secțiune dedicată materialelor video de instruire și informațiilor pentru asistarea clienților.

New Holland oferă o varietate de pachete pentru agricultura de precizie, care vă permit să calibrați cu exactitate mijloacele de producție pentru a reduce costurile și pentru a îmbunătăți rezultatele. Aceste date sunt înregistrate de utilaj în timp real în timpul activității și pot fi transferate în mod simplu și eficient de pe monitorul IntelliView™ IV către computer pentru a fi analizate. Pentru transferarea datelor este suficient să utilizați un dispozitivul USB de 4 GB ce poate memora datele de la peste 600 – 700 hectare.

360°: NOILE CX7 ȘI CX8

Noile CX7 și CX8 au fost proiectate pentru a crește productivitatea și pentru a reduce timpul morții din fermă. Aștim cu toții că sezonul de recoltare este scurt și că timpul este prețios. Toate punctele supuse întreținerii pot fi accesate foarte ușor, iar reducerea frecvenței intervențiilor face astfel încât utilajele să poată petrece cât mai mult timp în mediul lor natural: pe câmp! Pentru a asigura lubrifierea optimă în toate condițiile de lucru, operatorii pot selecta funcția de lubrifiere a variatorului prin simpla atingere a unui buton.



Toate componentele interioare ale combinei pot fi curățate cu ajutorul funcției Cleanout. Sitele, bătătorul și contrabătătoarele sunt curățate complet. Această funcție este ideală atunci când se trece de la un produs la altul sau atunci când recoltați produse cu semințe.



• Rezervorul de combustibil și cel de 170 litri pentru AdBlue sunt poziționate unul lângă celălalt pentru a facilita alimentarea simultană.

• Nivelul uleiului de motor și al uleiului hidraulic pot fi verificate vizual, fără a fi necesară deschiderea unor panouri complicate.

• Sita rotativă se deschide și se accesează foarte ușor, așadar curățarea sa este foarte simplă. Conexiunile pentru compresorul de aer, disponibil opțional, facilitează ulterior curățarea.

• Filtrul de aer cu perie, dotare de serie, sau cel rotativ, dotare opțională, ce direcționează un jet de aer cu presiune ridicată la fiecare două minute, menține filtrul de aer rotativ curat. Foarte util în special când recoltați porumb.

• Filtrul de aer este accesat ușor din compartimentul motor.

• Toate filtrele și punctele de evacuare ulei sunt accesibile de la sol, și, împreună cu bancurile centralizate de lubrifiere, facilitează întreținerea.

• Apărătorile laterale, care se deschid complet și pot fi blocate pe poziție, permit accesul la toate transmisiile și la toate punctele supuse întreținerii.

ACCESORII MONTATE DE CONCESIONAR

Pentru a optimiza performanțele utilajelor în condiții climatice și operaționale diferite, este disponibilă o gamă completă de accesorii montate de concesionar.



Noul rezervor de apă integrat este ideal pentru spălarea mâinilor după cuplarea hederului.



PERSONAL INSTRUIT PENTRU A VĂ OFERI ASISTENȚĂ DE CALITATE

Personalul tehnic al Centrelor Regionale New Holland frecventează în mod regulat cursuri de specializare, fie online, fie în săli de curs. Această abordare avansată asigură faptul că un reprezentant autorizat este în permanență în măsură să vă ofere asistența de care aveți nevoie, chiar și pentru cele mai noi și sofisticate produse New Holland.

NEW HOLLAND APPS

- iBrochure
- NH Weather
- NH News
- Farm Genius
- PLM Calculator
- PLM Academy



Descoperă aplicațiile
New Holland What's App!

Pentru descărcare, scanați aici



NEW HOLLAND STYLE

Doriți ca New Holland să devină parte din viața dumneavoastră de zi cu zi? Consultați varietatea de articole de pe www.newhollandstyle.com O gamă completă ce include îmbrăcăminte de lucru din materiale robuste și rezistente, o varietate de machete și multe altele.

New Holland. Original, la fel ca dumneavoastră.



MODELE		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Heder boabe							
Lățime de tăiere: Heder boabe High-Capacity	(m)	4.57 - 7.32	4.57 - 7.32	5.18 - 9.15	6.10 - 9.15	7.32 - 9.15	7.32 - 9.15
Heder boabe Varifeed™	(m)	5.18 - 7.32	5.18 - 7.62	5.18 - 7.62	6.10 - 10.67	7.62 - 12.50	7.62 - 12.50
Heder Superflex	(m)	6.10 - 7.32	6.10 - 7.32	6.10 - 9.15	6.10 - 10.67	7.62 - 10.67	7.62 - 10.67
Viteză standard cuțit	(tăieri/min.)	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Heder boabe Varifeed	(tăieri/min.)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Cuțit de rezervă și lame de rezervă cu șuruburi	S	S	S	S	S	S	S
^nec de alimentare cu degete retractabile	S	S	S	S	S	S	S
Diametru rabator	(m)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Reglare electro-hidraulică a poziției rabatorului	S	S	S	S	S	S	S
Sincronizare automată viteză rabator cu viteza de înaintare	S	S	S	S	S	S	S
Prindere hidraulică cu cuplare rapidă (locație unică)	S	S	S	S	S	S	S
Hedere porumb							
Număr de rânduri heder flip-up porumb	6	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Număr de rânduri heder rigid porumb	6	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Plăci reglabile de la distanță							
Tocător de paie integrat	O	O	O	O	O	O	O
Separatoare rotative	O	O	O	O	O	O	O
Sisteme automate de control heder							
Reglare automată înălțime de tăiere	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
Modalitate compensare	S	S	S	S	S	S	S
Sistem Autofloat™	S	S	S	S	S	S	S
Elevator central							
Număr de lanțuri	3	3	4	4	4	4	4
Inversare electro-hidraulică a hederului și a elevatorului	hidraulic	hidraulic	hidraulic	hidraulic	hidraulic	hidraulic	hidraulic
Flotare laterală	S	S	S	S	S	S	S
Adaptor frontal	O	O	O	O	O	O	O
Suprafață vitrată cabinăHarvest Suite™ Ultra	(m²)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
Nivel categorie cabină EN 15695	2	2	2	2	2	2	2
Pachet proiectoare de lucru HID	O	O	O	O	O	O	O
Proiectoare de lucru cu LED	O	O	O	O	O	O	O
Proiectoare de distanță cu LED	O	O	O	O	O	O	O
Scaun standard cu tapiserie din material textil cu suspensie pneumatică	S	S	S	S	S	S	S
Scaun deluxe cu tapiserie din material textil cu suspensie pneumatică și ventilație activă	O	O	O	O	O	O	O
Scaun cu tapiserie din piele, cu încălzire, suspensie pneumatică și ventilație activă	O	O	O	O	O	O	O
Scaun pasager	S	S	S	S	S	S	S
Volan din piele	O	O	O	O	O	O	O
Manetă CommandGrip™	S	S	S	S	S	S	S
Monitor IntelliView™ IV cu poziție reglabilă	S	S	S	S	S	S	S
Al doilea monitor IntelliView™ IV	O	O	O	O	O	O	O
Oglinzi retrovizoare incasabile, cu unghi mărit	S	S	S	S	S	S	S
3 camere video	O	O	O	O	O	O	O
ACS (Automatic Crop Settings)	S	S	S	S	S	S	S
Air-conditioning and coolbox	S	S	S	S	S	S	S
Sistem aer condiționat și compartiment cu răcire	O	O	O	O	O	O	O
Sistem de încălzire	O	O	O	O	O	O	O
Frigider detașabil	S	S	S	S	S	S	S
Radio MP3 Bluetooth (pentru a apela fără a utiliza mâinile)	O	O	O	O	O	O	O
Sistem cu 4 difuzoare	S	S	S	S	S	S	S
Nivel de zgomot optim al cabinei 77/311EEC	(dB(A))	73					
Sistem New Holland Precision Land Management							
Telematică PLM Connect	O	O	O	O	O	O	O
Sisteme de ghidare							
Sistem de ghidare automată SmartSteer™	O	O	O	O	O	O	O
Sistem de ghidare automată IntelliSteer®	O	O	O	O	O	O	O
Sistem IntelliCruise™	O	O	O	O	O	O	O
Sistem de ghidare automată pentru hedere de porumb	O	O	O	O	O	O	O
Agricultura de precizie							
Măsurare grad de umiditate	O	O	O	O	O	O	O
Măsurare producție și grad de umiditate	O	O	O	O	O	O	O
Pachet complet pentru agricultura de precizie, inclusiv:							
Măsurare producție și grad de umiditate, mapare DGPS	O	O	O	O	O	O	O
Software PLM® desktop și asistență	O	O	O	O	O	O	O
Bătător							
Lățime	(m)	1.3	1.3	1.56	1.56	1.56	1.56
Diametru	(m)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Tip standard / tip universal	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Număr bare	10	10	10	10	10	10	10
Gamă de viteză	(rot./min)	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905
Contrabătător							
Contrabătător profilat	O	O	O	O	O	O	O
Suprafață	(m²)	0.98	0.98	1.18	1.18	1.18	1.18
Număr de bare	16	16	16	16	16	16	16
Unghi de înfășurare	(grade)	111	111	111	111	111	111
Bătător							
Diametru cilindru cu patru padele și patru dinți	(m)	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475
Suprafață bătător	(m²)	0.24	0.24	0.29	0.29	0.29	0.29
Separator rotativ							
Diametru	(m)	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
Viteză(rot./min)	(rot./min)	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700
Înlocuire rapidă fără unelte	S	S	S	S	S	S	S
Suprafață (inclusiv grătar)	(m²)	0.78	0.78	0.93	0.93	0.93	0.93
Sistem Multi-Threshold™	S	S	S	S	S	S	S
Suprafață totală de separare	(m²)	2.11	2.11	2.54	2.54	2.54	2.54
Bătător StrawFlow™	S	S	S	S	S	S	S

MODELE	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Scuturători						
Număr	5	5	6	6	6	6
Sistem de scuturători cu turajie variabilăOpti-Speed™ ***	S	S	S	S	S	S
Suprafață de separare (m²)	4.94	4.94	5.93	5.93	5.93	5.93
Curățare						
Sistem de curățare cu autonivelare	O	O	O	O	O	O
Sistem de curățare Opti-Clean™ ***	S	S	S	S	S	S
Plan înclinat demontabil prin față	S	S	S	S	S	S
Pre-sită	S	S	S	S	S	S
Suprafață totală sită sub ventilație (m²)	5.4	5.4	6.5	6.5	6.5	6.5
Reglare de la distanță site	S	S	S	S	S	S
Ventilator						
Sistem Opti-Fan™	S	S	S	S	S	S
Număr de palete	6	6	6	6	6	6
Transmisie sistem de curățare cu auto-nivelare	Hidraulic	Hidraulic	Hidraulic	Hidraulic	Hidraulic	Hidraulic
Transmisie sistem de curățare fix	Mecanic	Mecanic	Mecanic	Mecanic	Mecanic	Mecanic
Gamă de viteză variabilă a sistemului de curățare cu auto-nivelare(rot./min)	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100
Gamă de viteză variabilă a sistemului fix de curățare - Optional Low(rot./min)	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495
- Standard High (rot./min)	500 -945	500 -945	500 -945	500 -945	500 -945	500 -945
Ventilator cu ieșire dublă	S	S	S	S	S	S
Reglare electrică din cabină a vitezei	S	S	S	S	S	S
Sistem de retur						
Sistem Roto-Thresher™ (Număr rotoare)	1	1	2	2	2	2
Indicator de retur pe monitor IntelliView™ IV	S	S	S	S	S	S
Elevator boabe						
Elevator boabe de capacitate ridicată cu lanț HD &flapsuri	S	S	S	S	S	S
Buncăr de cereale						
Capacitate rabatare standard / opțional (l)	9000	10000	9500/11500	11500	12500	12500
Umplere??centrală, extensie 0nec centrifug rabatabil	S	S	S	S	S	S
Tub de descărcare						
Descărcare superioară	S	S	S	S	S	S
Viteză de descărcare (l/s.)	125	125	125	125	125	125
U0ă pentru verificare mostră de boabe	S	S	S	S	S	S
Avertizor buncăr plin	S	S	S	S	S	S
Rotajie tub de descărcare (grade)	105	105	105	105	105	105
Sistem electric						
Alternator 12V Standard/Opțional (A)	190	190	190	190	190	190
Capacitate baterie (CCA / Ah)	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107
Motor*						
respectă standardul privind emisiile	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 10*
Cilindree (cm³)	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4A/Stage 3B
Sistem ECOBlue™ SCR (Selective CatalyticReduction)	8700	8700	8700	8700	8700	10300
Sistem de injecție	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	SCR
Putere nominală motor @ 2.100rot./min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CP)	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Unit Injectors
Putere max. @ 2,000rot./min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CP)	225/306	245/333	245/333	245/360	300/408	330/449
Amestec biodiesel aprobat	250/340	275/374	275/374	295/401	330/449	360/490
Reglare electronică	B7**	B7**	B7**	B7**	B7**	B20**
Măsurare consum combustibil 0i citire pe monitor IntelliView™ IV	S	S	S	S	S	S
Compresor aer	S	S	S	S	S	S
Sistem pneumatic de curățare carcasă ventilator	O	O	O	O	O	O
Rezervoare combustibil						
Capacitate Diesel / Capacitate AdBlue® (l)	O	O	O	O	O	O
750 / 170	750 / 170	750 / 170	1000 / 170	1000 / 170	1000 / 170	
Transmisie						
Hidrostatică	S	S	S	S	S	S
Cutie de viteze	4-trepte	4-trepte	4-trepte	4-trepte	4-trepte	4-trepte
Schimbare treaptă în mi0care	S	S	S	S	S	S
Blocare diferențial	S	S	S	S	S	S
Tracțiune integrală	O	O	O	O	O	O
Viteză maximă standard / opțional (km/h)	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40
Sistem SmartTrax™ montat în fabrică	–	O	–	O	O	O
0enile din cauciuc SmartTrax™ cu suspensie Terraglide™	–	O	–	O	O	O
Gestionare reziduuri						
Tocător de paie integrat	O	O	O	O	O	O
Deflectoare reglabile la distanță	O	O	O	O	O	O
Împră0tietoare pleavă	O	O	O	O	O	O
Gestionare reziduuri Opti-Spread™	O	O	O	O	O	O
Masă						
Versiune standard cu anvelope, fără heder 0i tocător de paie (kg)	14266	14802	15507	15538	16034	16034

S Standard O Opțional – Indisponibil

* Dezvoltat de FPT Industrial

**Amestecul de biodiesel ce trebuie să fie în totalitate conform cu cel mai recent standard EN 14214:2009 privind utilizarea combustibililor pentru tracțiune, iar funcționarea autovehiculului trebuie să respecte liniile directeoare existente în manualul de utilizare

***Disponibil doar pe modelele cu sistem de curățare cu auto-nivelare

DIMENSIUNI MODEL CX7.80 / CX7.90					CX8.70 / CX8.80 / CX8.85 / CX8.90					
	Anvelope		SmartTrax®	SmartTrax cu suspensie Terraglide®	Anvelope		SmartTrax		SmartTrax cu sustensie Terraglide	
Cu anvelope de tracțiune / 0enile ^(A)	710/75R34	800/65R32	24"	24"	800/65R32	900/60R32	24"	30"	28,5"	34"
Suprafață de contact (m²)	–	–	1,4	1,49	–	–	1,4	1,8	1,77	2,11
Înălțime max. în poziție de transport (m)	3,96	3,92	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Lățime max. - transport (m)	3,2	3,5	3,29	3,29	3,7	3,9	3,49	3,78	3,69	3,97
Lungime max. cu tub de descărcare deschis fără heder (m)	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07

(A) Sunt disponibile anvelope de tracțiune altele decât cele menționate: 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32 (anvelope Rice), 800/70R32, 900/60R32, 800/70R38, 900/60R38, 1050/50R32 0iSmartTrax 24", 28,5", 30"

(B) SmartTrax nu este disponibil pe CX7.80 0i CX8.70



CENTRUL DUMNEAVOASTRĂ REGIONAL



AgroConcept
☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.
Detalii pe www.agroconcept.ro